ZYPHO®

Save Energy

[LV] Montāžas instrukcija

[EN] Installation manual

LATVISKI

SVARĪGI!
Lūdzu iepazīstieties ar montāžas instrukciju pirms uzsākat uzstādīšanas darbus.
Siltummaiņa uzstādīšana būtu jāveic kompetentām un zinošām personām.
Ja rodas tehniskas dabas jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums.

ENGLISH

IMPORTANT!
Please understand this entire manual before commencing the assembly process.
This equipment should only be installed by trained and competent professional.
The operator has the duty and responsibility to be guided by this manual.
If you have any technical questions, please do not hesitate to contact us.

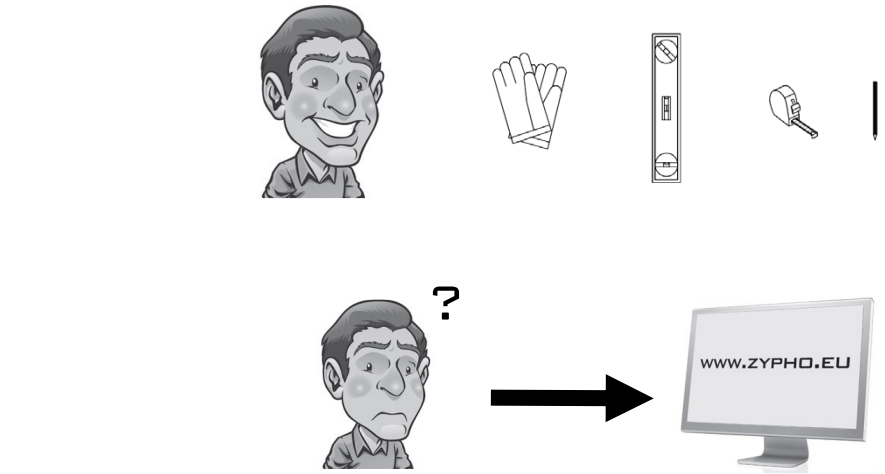

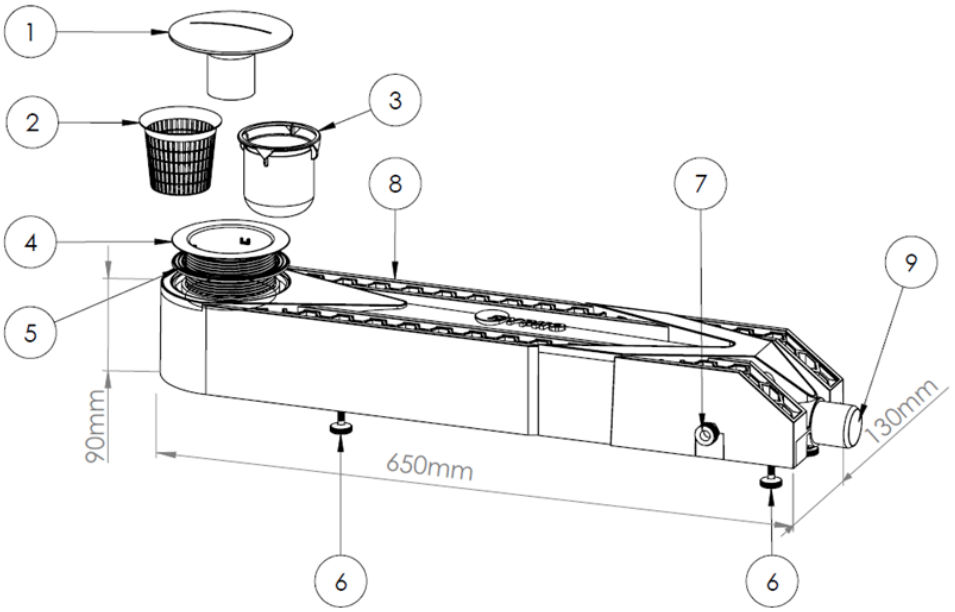

N.º	Apraksts Description	Materiāls Material	Savienojums Connection	Daudzums Amount
1	Sifona vāks Valve cap	ABS	-	1
2*	Tīrīšanas filtrs Maintenance filter	PP	-	1
3*	Trap	ABS	-	1
4	Gredzens ar vītni Thread ring	ABS	-	1
5	Blīvgumija Ø90, biezums – 5mm Sealing ring Ø90, thickness – 5mm	Gumija Rubber	-	1
6	Augstuma rekulators Adjustable foot	Metāls Steel	-	4
7	Aukstā ūdens pieslēgums ½'' Input connector ½''	Misiņš Brass	M	1
8	Uzsildīta ūdens pieslēgums ½'' Output connector ½'''	Misiņš Brass	M	1
9	Kanalizācijas pieslēgums Ø40 Spillway water Ø40	PVC	M	1

(*) Uzstādīšanas laikā ir jāizvēlas starp trapu un filtru tādejādi starp sistēmu ar sifonu vai bez.

(*) During installation, the installer chooses between the trap or filter therefore between system siphoned or non-siphoned.

[LV] INDEKSS
[EN] INDEX

[LV] Uzstādīt virs grīdas …….. iappuse 5 - 7
[EN] To install on top of the slab ……..... page 5 - 7

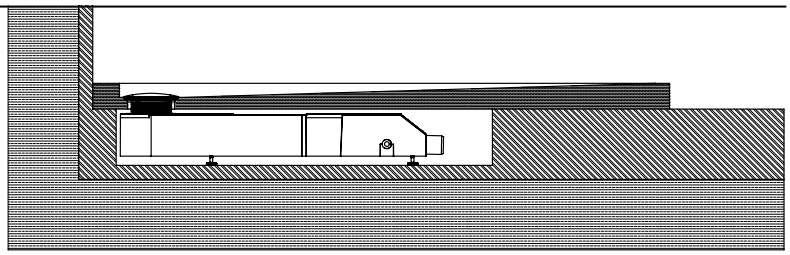

[LV] Uzstādīt zem pārseguma …….. iappuse 8 - 11
[EN] To install under the slab ……..……..... page 8 - 11

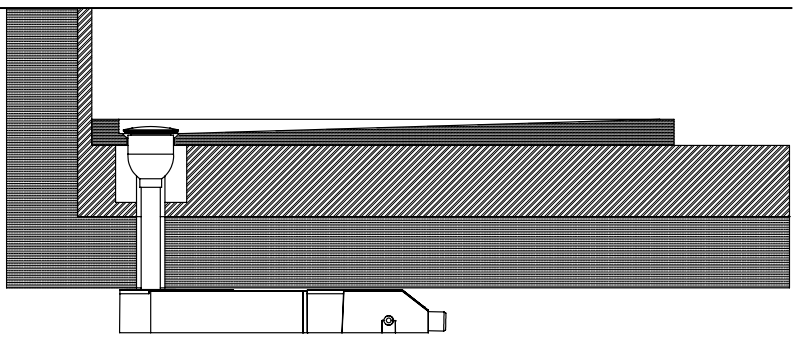

[LV] Uzstādīšanas vietas sagatavošana — Uzstādīt virs grīdas
[EN] Pre installation — To install on top of the slab

P.1
[LV] karstais ūdens
[EN] hot water

P.2
[LV] aukstais ūdens
[EN] cold water

P.3
[LV] siltais ūdens no Zypho
[EN] water warmed by Zypho

P.4
[LV] ūdens uz dušas klausuli
[EN] water for the shower

P.5
[LV] ūdens uz kanalizāciju
[EN] water to sewer

A

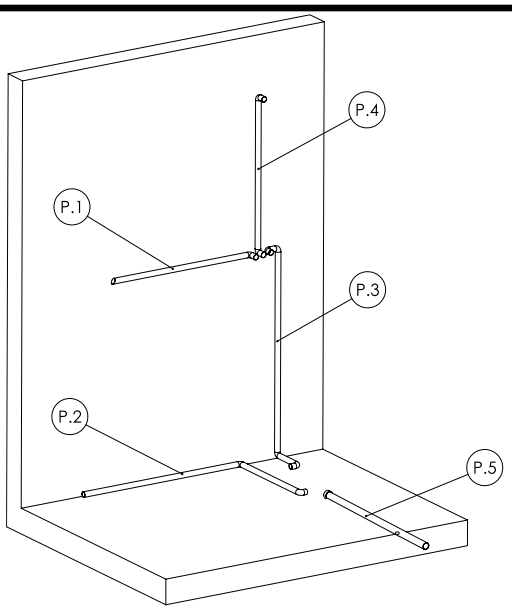

B

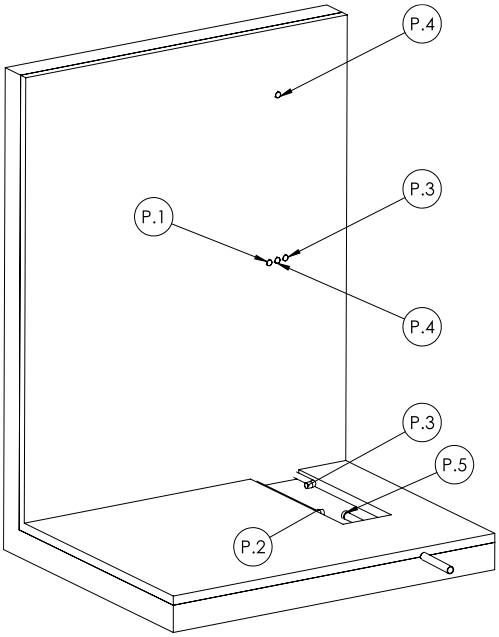

[LV] Uzstādīšanas sadaļa — Uzstādīt virs grīdas
[EN] Installation mode — To install on top of the slab

1

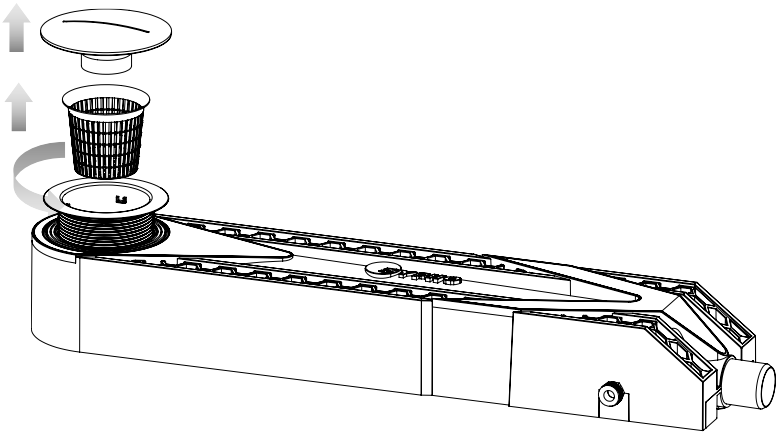

[LV] Noņemiet komponentes (1) (2) un (3)
[EN] Remove the components (1) (2) and (3)

2

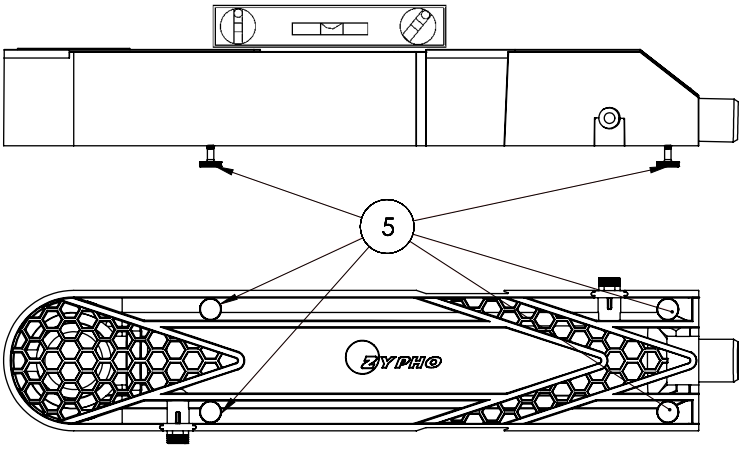

[LV] Ievietojiet kājas (5) kur norādīts un ieskrūvējiet līdz nepieciešamajam augstumam. Pārliecinieties, ka Zypho ir nolīmeņots
[EN] Place feet (5) where indicated and adjust to desired height. Ensure Zypho is properly leveled

3

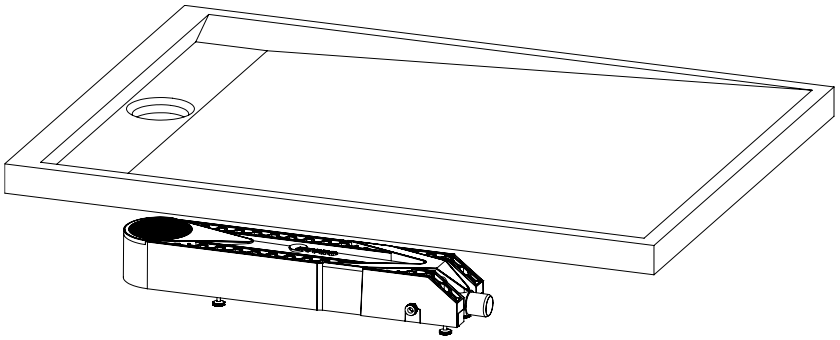

[LV] Precīzi novietojiet dušas paliktni uz Zypho un salāgojiet abas detaļas. Noņemiet dušas paliktni, lai veiktu nākošās darbības

[EN] Put the shower tray over zypho and align. Remove again the tray for implementing the next steps

4

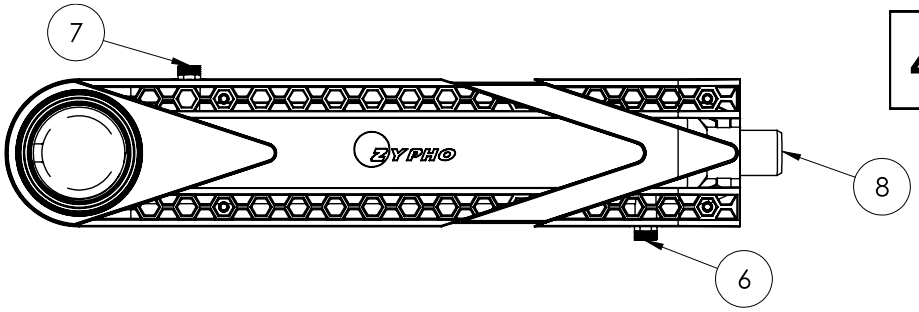

[LV] Pievienojiet pie Zypho auksto ūdeni (6), silto ūdeni (7) un kanalizācijas pievadu (8)

[EN] Do the connections: (6) cold water, (7) warm water by Zypho and (8) water to sewer

5

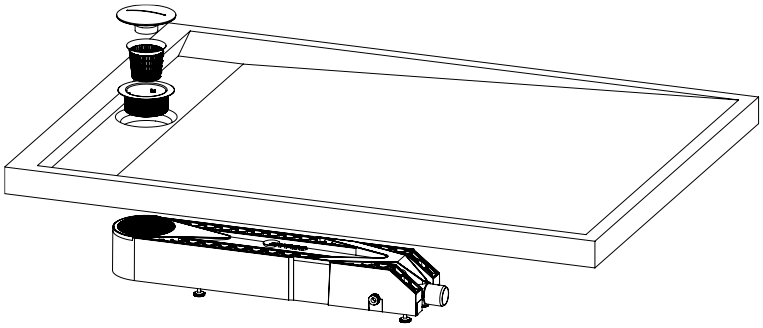

[LV] Uzstādiet dušas paliktni un komponentes (3), (2) un (1)

[EN] Put the shower tray and the components (1), (2) and (3)

[LV] Uzstādīšanas vietas sagatavošana — Uzstādīt zem pārseguma

[EN] Pre installation — To install under the slab

A

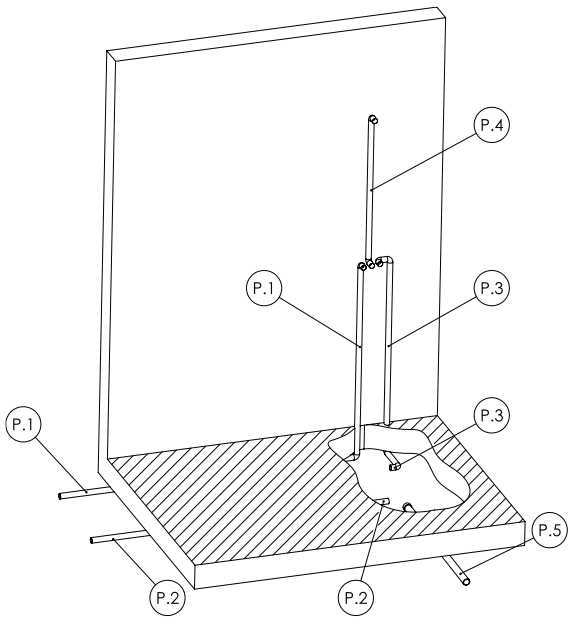

B

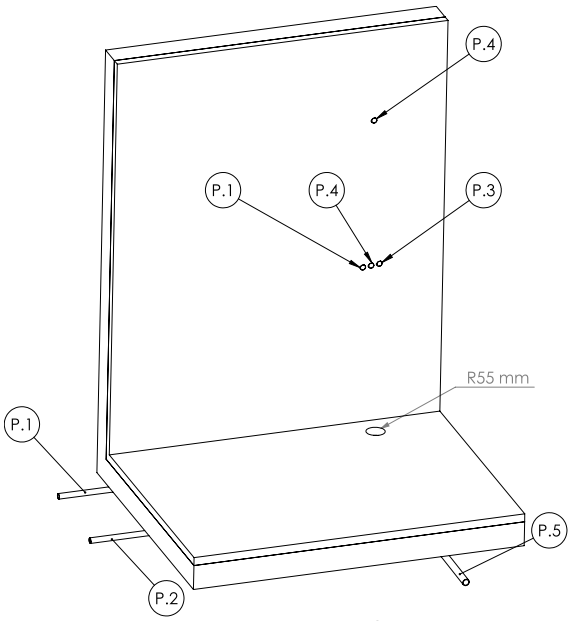

P.1
[LV] karstais ūdens
[EN] hot water

P.2
[LV] aukstais ūdens
[EN] cold water

P.3
[LV] siltais ūdens no Zypho
[EN] water warmed by Zypho

P.4
[LV] ūdens uz dušas klausuli
[EN] water for the shower

P.5
[LV] ūdens uz kanalizāciju
[EN] water to sewer

[LV] Uzstādīšanas sadaļa — Uzstādīt zem pārseguma
[EN] Installation mode — To install under the slab

1

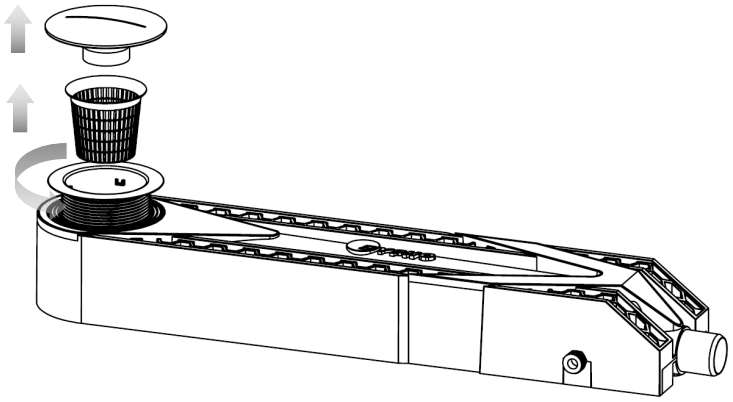

[LV] Noņemiet komponentes (1) (2) un (3)
[EN] Remove the components (1) (2) and (3)

2

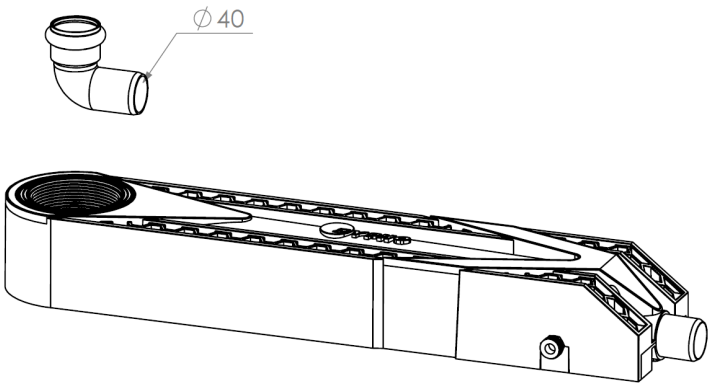

[LV] Uzstādiet 90° Ø 40mm līkumu. Pārliecinieties, ka līkums ieiet līdz gumijai
[EN] Install a curve of 90º diameter 40mm. Ensure that curve goes beyond the rubber

3

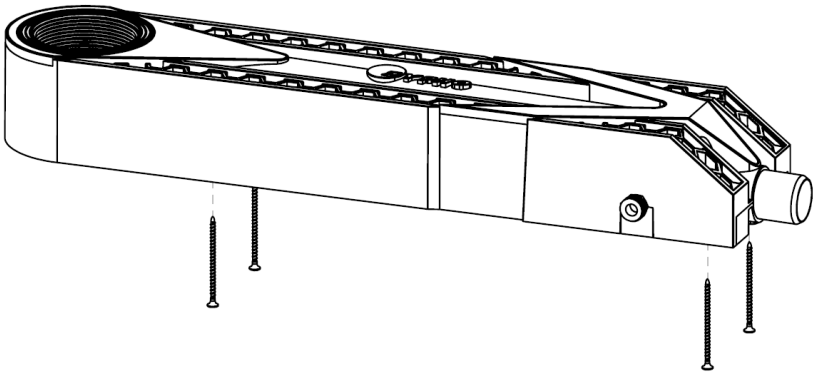

[LV] Pievienojiet Zypho pie pārseguma ar 4 skrūvēm
[EN] Fix the Zypho to the slab using 4 screws

4

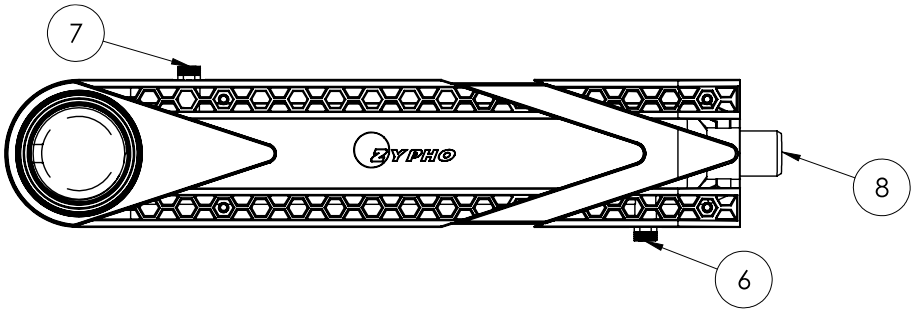

[LV] Pievienojiet pie Zypho auksto ūdeni (6), silto ūdeni (7) un kanalizācijas pievadu (8)
[EN] Do the connections:(6) cold water, (7) warm water by Zypho, and(8) water to sewer

5

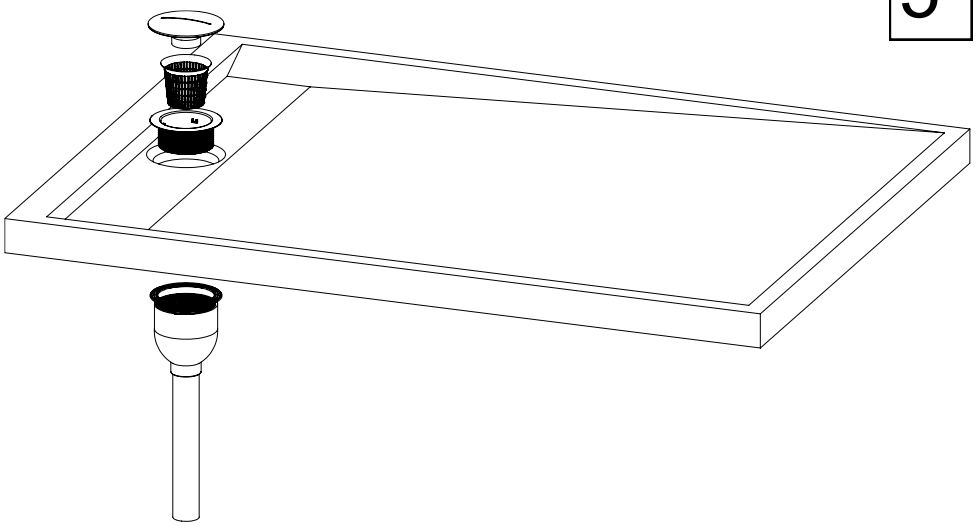

[LV] Uzstādiet vertikālo sifona pieslēgumu un Ø 40mm cauruli, dušas paliktni un komponentes (3), (2) un (1)
[EN] Install the vertical valve shower and tube Ø40mm, the shower tray, and the components (3), (2) and (1)

ZYPHO®
Save Energy

Kontakti — Useful Information

ARTIVA

Sila iela 9 Rīga, LV – 1057 Latvija

Tālrunis: +371 2 9252882; Fakss: +371 6 7261122

info@artiva.lv www.artiva.lv