pro clima

SORTIMENTS UN CENAS

Spēkā ar 2017.gada 1.februāri, kad visas iepriekšējās cenu lapas zaudē spēku

pro clima®

DIBt-INTELLO mainīga mitruma gaisa hermetizācijas membrānu sertifikāts

MOLL bauökologische Produkte GmbH Werk LSH Z-9.1-853 MFPA Feuchtevariable Dampfbremsbahn INTELLO zur Verwendung entsprechend DIN 68800-2:2012-02

100X feuchtevariabel s_d 0,25 - >25 m

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

CE 07 DIN EN 13984

iab Bord Agrément na hÉireann Irish Agrément Board

BBA BRITISH BOARD OF AGRÉMENT CERTIFICATE No.14/5155

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 300.lpp

INTELLO®

Augstas aizsardzības tvaika izolācijas membrāna ruļļveida un lokšņu siltumizolācijas metariālu norobežošanai ar mainīga mitruma s_d – vērtību.

PIELIETOJUMS: Lietojama kā tvaika un gaisa izolācijas membrāna jumtiem, mansardiem, sienām, griestiem un grīdām. Kombinējama ar visu veidu ruļļveida un lokšņu siltumizolācijas materiāliem.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m²	3 kg	1	42	2,63	78,90
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m²	7 kg	1	20	2,52	189,00
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m²	14 kg	1	20	2,52	378,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m (salocīts uz 1,60 m)	150 m²	14 kg	1	20	2,68	402,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Maksimāla drošība siltumizolācijas konstrukcijām; Labākā aizsardzība pret būvkonstrukciju bojājumiem un pelējumu, arī neparedzēta mitruma piekļuves gadījumā; Īpaši augsta mainīga mitruma difūzijas pretestība visos klimatiskos apstākļos ar vairāk kā 100-kārtīgu izplešanos (s_d-vērtība no 0,25 m līdz vairāk kā 25 m); Ziemā, augstākai mitruma aizsardzībai, difūzijai slēgtāka; Vasarā s_d-vērtība tikai 0,25 m, nodrošinot atgriezenisko izžūšanu; Labākie testa rezultāti uz emisijām.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND;
ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Flīsa audums:	Polipropilēns
Membrāna:	Polipropilēna-kopolimērs
Biezums:	0,25 ±0,05 mm
s_d-vērtība vidēji/mainīga mitruma:	7,5 ±0,25 m / 0,25 - >25 m
Laukuma svars:	85 ±10 g/m²
Temperatūras izturība:	-40 °C līdz +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	130 N/5 cm / 105 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

DIBt-INTELLO PLUS mainīga mitruma gaisa hermetizācijas membrānu sertifikāts

MOLL bauökologische Produkte GmbH Werk LSH Z-9.1-853 MFPA Feuchtevariable Dampfbremsbahn INTELLO zur Verwendung entsprechend DIN 68800-2:2012-02

100X feuchtevariabel s_d 0,25 - >25 m

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

CE 07 DIN EN 13984

iab Bord Agrément na hÉireann Irish Agrément Board

BBA BRITISH BOARD OF AGRÉMENT CERTIFICATE No.14/5155

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 301.lpp

INTELLO® PLUS

Armēta augstas efektivitātes tvaika membrāna visu šķiedrveida siltumizolācijas materiālu norobežošanai ar mainīgu s_d-vērtību

PIELIETOJUMS: Lietojama kā tvaika un gaisa izolācijas membrāna jumtiem, mansardiem, sienām, griestiem un grīdām. Kombinējama ar visu veidu ruļļveida un lokšņu siltumizolācijas materiāliem.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m²	4 kg	1	42	2,78	83,40
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	1	20	2,68	201,00
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m²	18 kg	1	20	2,68	402,00
12222	4026639122223	50 m	3,00 m (salocīts uz 1,60 m)	150 m²	18 kg	1	20	2,84	426,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Maksimāla drošība siltumizolācijas konstrukcijām; Labākā aizsardzība pret būvkonstrukciju bojājumiem un pelējumu, arī neparedzēta mitruma piekļuves gadījumā; Īpaši augsta mainīga mitruma difūzijas pretestība visos klimatiskos apstākļos ar vairāk kā 100-kārtīgu izplešanos (s_d-vērtība no 0,25 m līdz vairāk kā 25 m); Ziemā, augstākai mitruma aizsardzībai, difūzijai slēgtāka; Vasarā s_d-vērtība tikai 0,25 m, nodrošinot atgriezenisko izžūšanu; Kombinācijā ar iepūšamajiem siltumizolācijas materiāliem, pavisam nedaudz nostiepjas; Labākie testa rezultāti uz emisijām

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND;
ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Flīsa audums:	Polipropilēns
Membrāna:	Polipropilēna-kopolimērs
Armējums:	Polipropilēna šķiedras
Biezums:	0,40 ±0,1 mm
s_d-vērtība vidēji/mainīga mitruma:	7,5 ±0,25 m / 0,25 - >25 m
Laukuma svars:	110 ±15 g/m²
Temperatūras izturība:	-40 °C līdz +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

DB+

Tvaika un gaisa izolācijas armēts būvkartons ar mitruma regulāciju

PIELIETOJUMS: Lietojams kā tvaika un gaisa izolācijas būvkartons jumtiem, mansardiem, sienām, griestiem un grīdām. Kombinējams ar visa veida plākšņu ieklājamiem šķiedru siltumizolācijas materiāliem.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV/ Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
10081	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m²	14 kg	1	24	1,98	148,50
10082	4026639011046	100 m	0,90 m	90 m²	17 kg	1	24	1,98	178,20
10083	4026639011053	100 m	1,05 m	105 m²	20 kg	1	24	1,98	207,90
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m²	10 kg	1	42	1,98	103,95
10085	4026639011060	100 m	1,35 m	135 m²	25 kg	1	24	1,98	267,30
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m²	13 kg	1	42	1,98	133,65
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m²	16 kg	1	42	1,98	168,30
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m²	26 kg	1	20	1,98	272,25

PRIEKŠROCĪBAS:
Augsta aizsardzība pret būvkonstrukciju bojājumiem un pelējumu arī neparedzēta mitruma piekļuves gadījumā, ko nodrošina mainīga mitruma difūzijas pretestība; Pateicoties s_d-vērtībai 4 m garantēta aizsardzība ziemīgos laikapstākļiem; Pateicoties s_d-vērtībai 0,6 m atgriezeniska difūzija vasarīgos laikapstākļos; Augsta stiepes izturība; Piemērots visiem šķiedrveida siltumizolācijas materiāliem (arī iepūšamajām siltumizolācijām); Ekoloģisks ēkas karkasa hermetizācijas risinājums; Labākie rādītāji testos uz emisijām

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: UNI TAPE;
Līmes: ECO COLL

TEHNISKIE DATI:

Membrāna:	Būvkartons, salīmēts ar PE
Armējums:	Stiklšķiedra
Biezums:	0,23 ±0,1 mm
s_d-vērtība vidēji/mainīga mitruma	2,3 ±0,25 m / 0,40 – 4 m
Laukuma svars	190 ±10 g/m²
Temperatūras izturība:	ilgstoši līdz +40 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	550 N/5 cm / 420 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

DIBt-INTELLO mainīga mitruma gaisa hermetizācijas membrānu sertifikāts

CE 07 DIN EN 13984

iab Bord Agrément na hÉireann Irish Agrément Board

MOLL bauökologische Produkte GmbH Werk LSH Z-9.1-852 MFPA Feuchtevariable Dampfbremsbahn DB+ zur Verwendung entsprechend DIN 68800-2:2012-02

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 302.lpp

INTESANA® / INTESANA® connect

Augstas efektivitātes tvaika un gaisa izolācijas membrāna montāžai uz nesošo konstrukciju ārpuses. Ar mainīga mitruma s_d-vērtības

PIELIETOJUMS: Ūdens necaurlaidīga tvaika un gaisa izolācijas membrāna ar mainīga mitruma s_d-vērtību, paredzēta uzstādīšanai uz spāru konstrukcijām, t.i. zem virsspāru siltumizolācijas slāņa.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
INTESANA	11779	4026639117793	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	20	2,78	208,50
INTESANA connect	12220	4026639122209	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	20	3,04	228,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Labākā aizsardzība pret ēkas konstrukciju bojājumiem un pelējumu arī neparedzēta mitruma slodzes gadījumā, ko radījusi mainīga mitruma difūzijas pretestība; Aizsargā konstrukcijas pret atmosfēras iedarbību būvniecības procesā jumtiem sākot no 10° slīpuma; Īpaši augsta, visās klimatiskajās joslās iedarbīga mainīga mitruma difūzijas pretestība ar vairāk nekā 100-kārtīgu izplešanās īpašību (s_d- vērtība no 0,25 m līdz vairāk kā 25 m); Ūdeni novadošs un ūdensnecaurlaidīgs materiāls, pa to drīkst staigāt; Labākie rezultāti emisiju testos

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes:
ORCON F; ORCON MULTIBOND;
ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg- un virsējais slānis:	Polipropilēns
Membrāna:	Polipropilēna-kopolimērs
Biezums	0,45 ±0,05 mm
s_d-vērtība vidēji/mainīga mitruma:	7,5 ±0,25 m / 0,25 - >25 m
Laukuma svars:	150 ±5 g/m²
Temperatūras izturība:	-40 °C no +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	250 N/5 cm / 170 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

100X feuchtevariabel s_d 0,25 - >25 m

CE 07 DIN EN 13984

iab Bord Agrément na hÉireann Irish Agrément Board

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 303.lpp

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

07
DIN EN 13984

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

DA / DA connect

Tvaika un gaisa izolācijas membrāna montāžai nesošo konstrukciju ārpusē.

PIELIETOJUMS : Ūdens necaurlaidīga tvaika un gaisa izolācijas membrāna paredzēta uzstādīšanai uz spāru konstrukcijām, t.i. zem virsspāru siltumizolācijas slāņa

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
DA	10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m²	10 kg	1	20	1,89	141,75
DA connect	10099	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m²	10 kg	1	20	2,26	169,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Aizsargā konstrukcijas pret atmosfēras iedarbību būvniecības procesā; Ūdeni atgrūdošs un ūdensizturīgs materiāls, pa to drīkst staigāt; Vienlaicīgi kalpo kā tvaika un gaisa izolācijas slānis; Labākie testa rezultāti uz emisijām; DA Connect aprīkota ar divām pašlīmējošām līmes joslām.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg- un virsējais slānis:	Polipropilēns
Membrāna:	Polipropilēns
Biezums:	0,45 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	2,3 ±0,25 m
Laukums svars:	130 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	230 N/5 cm / 200 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

Papildinfomācija:
WISSEN kataloga 304.lpp

07
DIN EN 13984

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

DASATOP®

Renovācijas tvaika un gaisa izolācijas membrāna ar mainīga mitruma s_d-vērtību

PIELIETOJUMS: Izmantojama kā nepārtraukta "zem un virs" tvaika membrāna uzklājama uz esošās iekšējās apdares ārpuses pār nesošiem dēļiem (piem.spārēm).

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m²	7 kg	1	20	2,05	153,75
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m²	14 kg	1	20	2,05	307,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties "zem un virs" metodei, tiek nodrošināta augstākā aizsardzība; Mainīga mitruma: aizsargā jumta starpspāru siltumizolāciju (s~d~-vērtība līdz 2 m) vienlaikus esot uz spārēm ārkārtīgi atvērta difūzijai (s~d~-vērtība līdz 0,05 m); Īpaši izturīga pret plīsumiem pateicoties membrānas materiāla stiprinājumam: materiāls nevijas un neplīst tālāk; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND;
ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg- un virsējais slānis:	Polipropilēns
Membrāna:	Polipropilēna-kopolimērs
Biezums	0,25 ±0,05 mm
s_d-vērtība vidēji/m'ain'īga mitruma:	1,6 ±0,25 m / 0,05-2 m
Laukums svars:	90 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	195 N/5 cm / 105 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

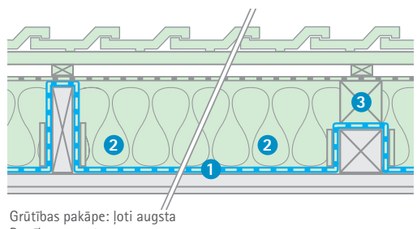

Grūtības pakāpe: ļoti augsta
Prasības: augstas
Būvkonstrukciju drošība: ļoti augsta

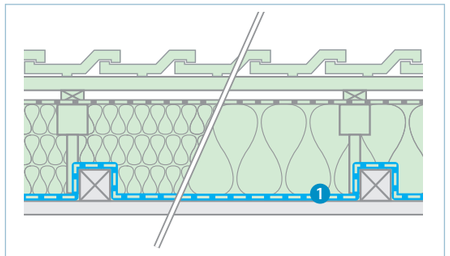

Tvaika membrānas montāža no ārpuses zem un virs:
1. Gaisa hermetizācijas membrāna DASATOP
2. Nodrošinājums ar piem. 3-4 mm saplāksni
3. Dubultojums

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 305.lpp

DASAPLANO 0,01 connect

Gaisa necaurlaidīga membrāna jumta renovācijas veikšanai no ārpuses starp divām kokšķiedras siltumizolācijas plāksnēm

PIELIETOJUMS: 3-kārša hermētiska membrāna jumta renovācijas veikšanai no ārpuses, kad nepieciešams palielināt esošo izolācijas slāni jumta konstrukcijās. Membrāna tiek uzklāta uz spārēm zem papildus mīkstām kokšķiedras siltumizolācijas plāksnēm. Šāds konstrukciju veids ir daļa no ProClima 2:1 un 3:1 renovācijas risinājuma. izmantojot kokšķiedras mīkstās siltumizolācijas loksnes ko apstiprinājuši kokšķiedras ražotāji.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	20	2,36	177,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Tās aktīvā mitruma caurlaidība nodrošina sausu un uzticamu termālās izolācija sistēmu; Vienlaikus hermētisks un ārkārtīgi atvērts slānis difūzijai; Ilgmūžīgs savienojums starp membrānām tiek nodrošināts ar integrētām līpošām joslām (pro clima connect tehnoloģija); Labākie testu rezultāti uz emisijām.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg- un virsējais slānis:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna:	Monolīts polimēru maisījums
Biezums:	0,50 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,06 ±0,02 m / 0,01 m mainīga mitruma
Laukuma svars:	145 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālā stiepe gareniski/šķērsām:	270 N/5 cm / 200 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984.

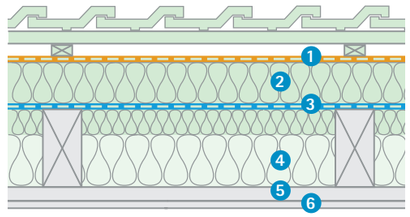

2:1-Risinājums

1. Pēc izvēles: Jumta membrāna ar s_d-vērtību ≤ 0,05 m (piem. SOLITEX-ģimene)
2. Kokšķiedras siltumizolācijas plāksnes jumtiem
3. DASAPLANO 0,01 connect
4. Šķiedru formas siltumizolācijas materiāls
5. Latojums
6. Iekšējā apdare: ģipškartons vai apmests fibrolīts Holzwolle-Leichtbauplatten

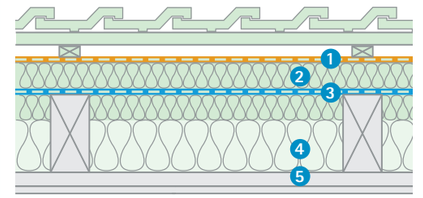

3:1-Risinājums

1. Pēc izvēles: Jumta membrāna ar s_d-vērtību ≤ 0,05 m (piem. SOLITEX-ģimene)
2. Kokšķiedras siltumizolācijas plāksnes jumtiem
3. DASAPLANO 0,01 connect
4. Šķiedru formas siltumizolācijas materiāls
5. Iekšējā apdare: profilēti dēļi vai apmests finieris

Siltumizolācijai ar kokšķiedras jumta plāksnēm

12
DIN EN 13984

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 306.lpp

Cenas spēkā no 01.02.2017. Visas līdzšinējās cenu lapas zaudē spēku. Cenas nesatur LV PVN (pievienotās vērtības nodokli). Piedāvājums nav saistošs. Spēkā vispārējās SIA ARTIVA darbības, piegādes un maksāšanas prasības. Iespējamas kļūdas.

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

Jumta virsas siltumizolācija ar minerālšķiedru, celulozi, kaņepēm, liniem ...

CE
12
DIN EN 13984

DASAPLANO 0,50 connect

Gaisa necaurlaidīga jumtu renovācijas membrāna ieklāšanai starp divām siltumizolācijas materiālu kārtām, siltināšanu veicot no jumta ārpuses

PIELIETOJUMS: 3-kārša gaisa necaurlaidīga menbrāna jumta renocācijas veikšnai no ārpuses, kad nepieciešams palielināt esošo siltumizolācijas biezumu. Membrāna tiek uzklāta uz sparēm zem papildus siltumizolācijas - minerālvate, mīkstām kokšķiedras vai celulozes vates loksnēm vai kaņepju izolācijas loksnēm.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
14084	4026639140845	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	1	30	2,81	210,75

PRIEKŠROCĪBAS:
Nedaudz kavēta difūzijas pretestība nodrošina būvkonstrukciju sausumu; ātra un droša avienojums starp membrānām tiek nodrošināts ar integrētām līpošām joslām (pro clima connect tehnoloģija); labākie testu rezultāti uz emisijām.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg- un virsējais slānis:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna:	Monolīts polimēru maisījums
Biezums:	0,40 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,50 ±0,10 m
Laukuma svars:	115 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C bis +100 °C
Maksimālā stiepe garen-iski/šķērsām:	225 N/5 cm / 150 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13984 prasībām.

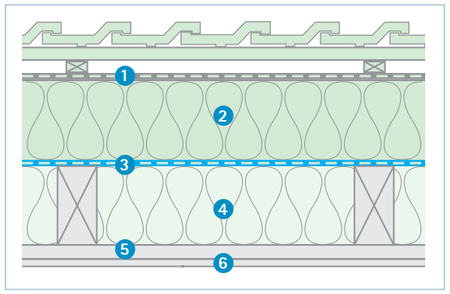

1:1-Risinājums

1. Jumta membrāna, piem. pro clima SOLITEX MENTO
2. Paklājveida jumta siltumizolācija, piem. kokšķiedra, celuloze, minerālvate un kaņepes
3. DASAPLANO 0,50 connect
4. Šķiedrainas formas jumta siltumizolācija
5. Latojums
6. Iekšējā apdare

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 307.lpp

Tvaiku aizturoša, nav hermētiska

SANTA DT / SANTA UT

Renovācijas tapete

PIELIETOJUMS: Lietojama kā tvaika izolācijas membrāna gadījumos, kad esošajās jumta vai sienu konstrukcijās vēlāk plānots iestrādāt iepūšamo siltumizolācijas materiālu.

Produkta nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SANTA DT	10096	4026639011954	15 m	0,53 m	7,95 m²	2 kg	6	33	2,58	20,51
SANTA UT	10097	4026639011183	15 m	0,53 m	7,95 m²	1,8 kg	6	33	2,58	20,51

PRIEKŠROCĪBAS:
Ātra un izmaksu ziņā izdevīga iekštelpu difūzijas pretestības palielināšana; nodrošina aizsardzību pret ēkas bojājumu veidošanos un pelējumu; piemērota parastiem un slīpajiem jumtiem, sienām un griestiem; gluda (UT) vai raupjas šķiedras optikā (DT)

KLEBEREMPFEHLUNG:
z. B. Metylan Ovalit TM / Henkel

TECHNISCHE DATEN:

Virsslānis SANTA UT:	Gluds tapetes flīsa audums
Virsslānis SANTA DT:	Vairāku slāņu raupja šķiedra
Membrāna:	Polietilēna-kopolimērs
Virsslānis:	Tapetes flīsa audums
Biezums:	0,40 mm
s_d-vērtība:	2,3 m mainīga mitruma
Laukuma svars:	SANTA UT: 203 g/m² SANTA DT: 248 g/m²
Temperatūras noturība:	ilgstoši līdz +40 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 308 / 309.lpp

RB

Putekļu membrāna

PIELIETOJUMS: Lietojama kā putekļu aizsardzības membrāna telpām zem starpgiestiem un grīdām ar beramo pildījumu.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m²	4 kg	1	35	0,78	58,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Īpaši blīva un robusta 3-kārša PP membrāna; sausu un viegli mitru beramo materiālu nodalīšanai; droši aizsargā no putekļiem; griestiem un grīdām; īpaši difūzijai atvērta

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Flīsa augums:	3-kāršs polipropilēns
Biezums:	0,1 mm
s_d-vērtība:	0,03 m
Laukuma svars:	45 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 311.lpp

DA-S

Tvaika izolācijas strēmele rullī

PIELIETOJUMS: DA-S membrānas strēmele rullī paredzētas šuvju salīmēšanai, piem., savienojumi ar betona griestiem, koka plātnēm vai kā renovācijas lentes, lai salīmētu spraugas jumtā, jumta slīpnēs, sienās, griestos, grīdās. Lentes ir ieteicamas būvkonstrukcijām, kas pakļautas īslaicīgai mitruma ietekmei.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m	EUR/Rullis
10103	4026639011213	100 m	21 cm	21 m²	3 kg	2	28	0,48	48,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Gatavās tvaika un gaisa izolācijas membrānas strēmeles ideāli piemērotas ātrai iestrādei blīvu pieslēgumu izveidošanai saskaņā ar Vācijas normatīva DIN 4108-7, Šveices normatīvu SIA 180 un Austrijas normatīvu ÖNorm B8110-2 prasībām; DA-S izgatavota no PP-membrānas un īpaši izturīga polipropilēna aizsargvilnas.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

TEHNISKIE DATI:

Polipropilēna flīss ar membrānu izgatavotu no polipropilēna kopolimēra	
s_d-vērtība:	7,5 ±0,25 m mainīga mitruma

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 310.lpp

SOLITEX MENTO®-Familie

3- vai 4-kārša hidroizolācijas membrāna jumtiem

PIELIETOJUMS: 3- vai 4-kārša hidroizolācijas membrāna ar īpaši augstu difūzijas atvērtību, lietojama uz veidņu konstrukcijām, MDF plāksnēm, kokšķiedras plāksnēm un visa veida siltumizolācijas materiāliem.

CE 11 DIN EN 13859-1

SOLITEX MENTO 3000:
Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Pieejamas arī ar connect tehnoloģijas divām pašlīmējošām līmes joslām

SOLITEX MENTO 1000 / 1000 connect
3-kārša hidroizolācijas membrāna, viegla ar monolītisku TEEE - funkcionālo membrānu

SOLITEX MENTO 3000 / 3000 connect
3-kārša hidroizolācijas membrāna, īpaši nodilumizturīga, lietusgāžu ūdens necaurlaidīga, termostabila

SOLITEX MENTO 5000 / 5000 connect
3-kārša hidroizolācijas membrāna, ākārtīgi smaga, 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai

SOLITEX MENTO PLUS / PLUS connect
Armēta 4-kārša hidroizolācijas membrāna, piemērota iepūšamajiem siltumizolācijas materiāliem

Produkta nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SOLITEX MENTO 1000	11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	1	30	1,68	126,00
SOLITEX MENTO 1000	12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m²	18 kg	1	30	1,68	252,00
SOLITEX MENTO 1000 connect	12219	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	1	30	1,99	149,25
SOLITEX MENTO 3000	12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m²	11 kg	1	20	1,94	145,50
SOLITEX MENTO 3000	14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m²	22 kg	1	20	1,94	291,00
SOLITEX MENTO 3000 connect	12909	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m²	11 kg	1	20	2,25	168,75
SOLITEX MENTO 3000 connect	16321	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m²	22 kg	1	20	2,25	337,50
SOLITEX MENTO 5000	12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m²	16 kg	1	20	2,68	201,00
SOLITEX MENTO 5000	13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m²	34 kg	1	20	2,68	402,00
SOLITEX MENTO 5000 connect	12910	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m²	16 kg	1	20	2,99	224,25
SOLITEX MENTO PLUS	12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m²	13 kg	1	20	2,36	177,00
SOLITEX MENTO PLUS	13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m²	26 kg	1	20	2,36	354,00
SOLITEX MENTO PLUS connect	12911	4022639129116	50 m	1,50 m	75 m²	13 kg	1	20	2,67	200,25

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties membrānas mikrošķiedrai, tai piemīt īpaši augsta nodilumizturība; ļoti laba lietusgāžu ūdens necaurlaidība; ļoti augsta termostabilitāte; pieejama arī ar integrētām divām pašlīmējošām joslām connect tehnoloģijas izpildījumā; piemērota kā pagaidu segums un atzīta no Vācijas Centrālās jumtu segumu amatnieku apvienības kā droša pret caurkrišanu caur to.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

	MENTO 1000	MENTO 3000	MENTO 5000	MENTO PLUS
Aizsarg- un virsējais slānis:	Polipropilēna mikroškiedra			
Membrāna:	TEEE, monolīta			
Armējums:	–			Polipropilēna šķiedras
Īpašības	**Wert**			
Krāsa:	antracīta	antracīta	antracīta	antracīta
Laukuma svars:	115 ±5 g/m²	150 ±5 g/m²	215 ±5 g/m²	175 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C	-40 °C līdz +120 °C	-40 °C līdz +120 °C	-40 °C līdz +100 °C
s_d-vērtība:	0,05 ±0,02 m	0,05 ±0,02 m	0,05 ±0,02 m	0,05 ±0,02 m
Ugunsdrošības klase:	E			
Ūdens necaurlaidība:	W1			
Ūdensstabs:	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	> 2.500 mm
Izturība pret atmosfēras iedarbību:	3 mēnešus	4 mēnešus	6 mēnešus	4 mēnešus
Piemērotība pagaidu segumam[1)]	USB-A / UDB-B	USB-A / UDB-A	USB-A / UDB-A	USB-A / UDB-A

Papildinformācija:
sākot no
WISSEN kataloga 312.lpp

1) Atbilst Vācijas Centrālās jumtu segumu amatnieku apvienības produktu tabelei Nr.1 – piemērotība pagaidu jumta seguma funkciju izpildei

SOLITEX® UD / SOLITEX® UD connect

3-slāņu hidroizolācijas membrāna slīpajiem jumtiem

PIELIETOJUMS: Lietojama kā difūzijai atvērta hidroizolācijas membrāna uz veidņu konstrukcijām, MDF plāksnēm, kokšķiedras plāksnēm un visa veida siltumizolācijas materiāliem.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SOLITEX UD	10130	4026639010520	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	20	2,15	161,25
SOLITEX UD connect	10721	4026639010681	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	1	20	2,46	184,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties mikroškiedras materiālam membrāna ir īpaši nodilumizturīga un tai piemīt ļoti augsta termostabilitāte; piemērota kā palīgsegums US B-A/UD BB; pieejama arī ar divām integrētām pašlīmējošām joslām connect tehnoloģijas izpildījumā; saskaņā ar profesionālo apvienību prasībām materiāls ir drošs pret caurkrišanu caur to.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg – un virsējais slānis:	Polipropilēna mikroškiedra
Membrāna:	TEEE, monolīta
Biezums:	0,50 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,06 ±0,02 m / 0,02 m mainīga mitruma
Ugunsdrošības klase:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 Monate
Ūdens necaurlaidības pakāpe:	W1
Ūdensstabs:	> 2.500 mm
Laukuma svars:	145 ±5 g/m²
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	285 ±15 N/5 cm / 215 ±15 N/5 cm

CE 07 DIN EN 13859-1
iab Bord Agrément na hÉireann Irish Agrément Board

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 316.lpp

CE-marķējums atbilstoši Vācijas normatīva DIN EN 13859-1 prasībām.

SOLITEX® PLUS / SOLITEX® PLUS connect

4-slāņu armēta hidroizolācijas membrāna slīpajiem jumtiem

PIELIETOJUMS: Lietojama kā difūzijai atvērta hidroizolācijas membrāna uz veidņu konstrukcijām, MDF plāksnēm , kokšķiedras plāksnēm un visa veida siltumizolācijas materiāliem, īpaši piemērota pie pūšamās siltumizolācijas. Membrāna ir īpaši izturīga un neplīstoša.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SOLITEX PLUS	10131	4026639010551	50 m	1,50 m	75 m²	14 kg	1	20	2,58	193,50
SOLITEX PLUS connect	12218	4026639122186	50 m	1,50 m	75 m²	14 kg	1	20	2,89	216,75

PRIEKŠROCĪBAS:
Šī membrāna ir īpaši izturīga pret plīsumiem un tai piemīt ļoti augsta termostabilitāte; labi kombinējama ar iepūšamajiem siltuizolācijas materiāliem; piemērota kā palīgsegums US B-A/UD B-A; pieejama arī ar divām integrētām pašlīmējošām joslām connect tehnoloģijas izpildījumā; saskaņā ar profesionālo apvienību prasībām materiāls ir drošs pret caurkrišanu caur to.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg – un virsējais slānis:	Polipropilēna mikroškiedra
Membrāna:	TEEE, monolīta
Armējums:	Polipropilēna šķiedra
Biezums:	0,55 ±0,10 mm
s_d-vērtība:	0,06 ±0,02 m / 0,02 m mainīga mitruma
Ugunsdrošības klase:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 Monate
Ūdens necaurlaidības pakāpe:	W1
Ūdensstabs:	> 2.500 mm
Laukuma svars:	170 ±5 g/m²
Temp.noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	495 ±40 N/5 cm / 350 ±40 N/5 cm

BBA BRITISH BOARD OF AGRÉMENT CERTIFICATE No 07/4432
CE 07 DIN EN 13859-1
iab Bord Agrément na hÉireann Irish Agrément Board

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 317.lpp

CE-marķējums atbilstoši Vācijas normatīva DIN EN 13859-1 prasībām.

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Šila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

SOLITEX WELDANO®

Difūzijai atvērta, viendabīgi sakausējama jumtu membrāna

CE
15
DIN EN 13859-1

PIELIETOJUMS: Kā 3-kārša difūzijai atvērta, viendabīgi sakausējama jumtu membrāna neparastām SIA 232/1 (CH) normatīvu prasībām. Vācijā izmantojama kā lietus un ūdeni necaurlaidoša jumtu membrāna, kas izmantojama balstoties uz individuālu vienošanos. Piemērota uzstādīšanai uz cietas pamatnes, piem. dēļiem, koksnes un kokšķiedras plāksnēm.

Art.-Nr.	Svītrkods	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IeP	IeP / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
16336	4026639163363	50 m	1,50 m	75 m²	24 kg	1	20	7,24	543,00
16337	4026639163370	25 m	3,00 m	75 m²	24 kg	1	20	7,24	543,00
1AR00082	4026639200822	400 m	1,50 m	600 m²	192 kg	1	1	7,24	4344,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Viendabīgi sakausējama ar speciālu šķīdinātāju vai karstu gaisu; virsma neslīd un ir nodilumizturīga; difūzijai atvērta un vienlaikus lietus droša; ārkārtīgi izturīga; kā jumtu membrāna ar augstākajām drošības prasībām (DE: individuāla vienošanās, CH: paaugstinātas &t ārkārtējas SIA 232/1 prasības); monolīta jeb viendabīga membrāna.

SISTĒMAS PRODUKTI:
SOLITEX WELDANO-S; WELDANO TURGA; Pudele ar otu šķīdinātājam; ROLLFIX; WELDANO INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO ROFLEX; WELDANO MULTCOLL; WELDANO ROFLEX PLUS

TEHNISKIE DATI:

Membrāna, abpusēja:	Poliuretāns
Pamataudums:	Poliesters
Biezums:	0,8 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,18 ±0,04 m
Ugunsdrošība:	E
Pakļaušana laikapstākļiem:	4 mēnešus
Pretestība/ūdens caurlaidība:	W1
Ūdensstabs:	> 4 000 mm
Laukuma svars:	310 ±15 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C bis +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13859-1.

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 318.lpp

SOLITEX WELDANO®-S

Difūzijai atvērta, ūdeni necaurlaidoša, sakausējama jumtu membrāna

CE
15
DIN EN 13859-1

PIELIETOJUMS: drošai ventilējamo latu montāžai SOLITEX WELDANO-sistēmas ietvaros.

Art.-Nr.	Svītrkods	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Ruļļa svars	IeP	eP / Pal.	EUR/m	EUR/Rullis
16340	4026639163400	25 m	37,5 cm	3 kg	1	100	3,98	99,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Viendabīgi iekausējama SOLITEX WELDANO-sistēmā ar šķīdinātāju SOLITEX WELDANO TURGA vai karstu gaisu; piemērota arī lielām ventilējamām latām; ārkārtīgi izturīga; difūzijai atvērta, vēja, lietus un ūdensizturīga; Ar nazi vai šķērēm ērti un vienkārši piegriežama

SISITĒMAS PRODUKTI:
SOLITEX WELDANO; WELDANO TURGA; Pudele ar otu šķīdinātājam; ROLLFIX; WELDANO INCAV; WELDANO INVEX; WELDANO ROFLEX; WELDANO MULTCOLL; WELDANO ROFLEX PLUS

TEHNISKIE DATI:

Membrāna, abpusēja:	Poliuretāns
Pamataudums:	Poliesters
Biezums:	0,8 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,18 ±0,04 m
Ugunsdrošība:	E
Pakļaušana laikapstākļiem:	4 mēnešus
Pretestība/ūdens caurlaidība:	W1
Laukuma svars:	310 ±15 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C bis +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13859-1.

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 319.lpp

Spec.pasūtījums

Papildus informāciju saņemsiet jautājot e-pastā: info@artiva.lv vai zvanot: +371 29116116 vai +371 29252882

SOLITEX WELDANO® piegriešanas un sakausēšanas- serviss

Ietaupi vērtīgo montāžas laiku objektā: pro clima Jūsu vietā veiks membrānu piegriešanu un savstarpējo sakausēšanu.

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties laika ietaupījumam, ātrāka membrānu montāža objektā; membrāna precīzi piegriezta atbilstoši Jūs objektam,
sakausēta un piegādāta; pateicoties mehāniski veiktam salaiduma vietu sakausējumam, vienmērīgi droša izpildījuma kvalitāte; iegūta lielāka neatkarība no apstākļiem objektā: kad mitros laikapstākļos nevar kausēt, ātrāka aizsardzība pret laikapstākļu ietekmi; piedāvājums spēkā ēkām no 50 m² jumta platības.

SOLITEX® UM connect

4-kārša hidroizolācijas membrāna ar 3D atdalošo kārtu un pašlīmējošu butila lenti.

CE
07
DIN EN 13859-1

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

PIELIETOJUMS: Lietojama kā difūzijai atvērta hidroizolācijas membrāna uz veidņu konstrukcijām zem metāla jumta segumiem.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m²	15 kg	1	10	7,95	298,13

PRIEKŠROCĪBAS:
Optimāla drošība jumtam; augsta difūzijas atvērtība un vienlaicīgi maksimāli aizsargā pret lietusgāzu tipa lietu; 3D atdalošā kārta nodrošina īpaši augstu skaņas izolāciju un gaisa cirkulāciju metāla jumta apakšpusē; ļoti augsta termostabilitāte; integrēta pašlīmējoša butila lente (Connect sistēma).

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg – un virsējais slānis:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna:	TEEE, monolīta
Biezums:	8 ±0,5 mm
s_d-vērtība:	0,05 ±0,02 m
Ugunsdrošības klase:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus
Ūdens necaurlaidības pakāpe:	W1
Ūdensstabs:	10.000 mm
Laukuma svars:	420 ±10 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C bis +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13859-1.

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 320.lpp

SOLITEX FRONTA® WA / SOLITEX FRONTA® WA connect

Vēja barjera

PIELIETOJUMS: Paredzēta, lai izveidotu vēja barjeru no sienu ārpuses. Uzklājama uz veidņiem, kokšķiedras plāksnēm kā arī cietiem plākšņu veida siltumizolācijas materiāliem. Paredzēta lietošanai aiz slēgtām fasādēm.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV / Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SOLITEX FRONTA WA	10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m²	7,5 kg	1	20	1,62	121,50
SOLITEX FRONTA WA	10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m²	15 kg	1	20	1,62	243,00
SOLITEX FRONTA WA connect	16318	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m²	7,5 kg	1	20	1,93	144,75

P'RIEKŠROCĪBAS:
3 kārša izolācija; aizsargā sienu konstrukcijas; augsta izturība pret plīsumiem; membrānas melnais tonis nodrošina necaurredzamību; augsta izturība pret plīsumiem; lietojama aiz slēgtām fasādēm.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON INVIS; TESCON VANA;
TESCON No.1; DUPLEX;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg – un virsējais slānis:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna:	TEEE, monolīta
Biezums:	0,45 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,05 ±0,02 m
Ugunsdrošības klase:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus
Ūdens necaurlaidības pakāpe:	W1
Laukuma svars:	100 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

E-marķējums atbilstoši DIN EN 13859-2.

CE
13
DIN EN 13859-2

iab Bord Agréément na hÉireann Irish Agrément Board

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 322.lpp

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

CE 11 DIN EN 13859-2

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

SOLITEX FRONTA® QUATTRO / SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect

Vēja barjera / 3-kārša vēja barjera ar paaugstinātu UV staru ietekmes izturību

PIELIETOJUMS: SOLITEX FRONTA QUATTRO ilgstoši droši aizsargā siltumizolācijas materiālus pret vēju un lietu. Lietojama slēgtām un atvērtām fasādēm (veidņu sienas, līdz 35 mm platām spraugām - veidņu platums = min. 3x spraugu platums) atbilstoši iestrādes vadlīnijām.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SOLITEX FRONTA QUATTRO	12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m²	13,5 kg	1	20	3,09	231,75
SOLITEX FRONTA QUATTRO	13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m²	27 kg	1	20	3,09	463,50
SOLITEX FRONTA QUATTRO connect	15042	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m²	14,5 kg	1	20	3,40	255,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Aizsargā sienu konstrukcijas; augsta izturība pret plīsumiem; piemērota arī pārtrauktajām fasādēm; membrānas melnais tonis nodrošina necaurredzamību; pateicoties TEEE-membrānai augstākā pretnovecošanas izturība un termostabilitāte; mebrāna apdrukāta ar mendu identifikācijas druku, kas nav redzama caur atvērtām fasādēm. Connect modelis aprīkots ar pašlīmējošjoslu visā membrānas garumā.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON INVIS; DUPLEX;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Flīsa audums:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna:	TEEE, monolīta
Biezums:	0,60 ±0,10 mm
s_d-vērtība:	0,05 ±0,02 m
Ugunsdrošība:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus
Pretestība/ūdens caurlaidība:	W1
Laukuma svars	180 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13859-2.

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 321.lpp

JAUNUMS

CE 16 DIN EN 13859-1

SOLITEX FRONTA® PENTA / SOLITEX FRONTA® PENTA connect

5-slāņu dubulta, monolīta TEEE sienu membrāna

PIELIETOJUMS: Difūzijai atvērta, pieckārša, dubulta, monolītā TEEE membrāna. Paredzēta lietošanai aiz slēgtām vai valējām fasādēm (atvērto fasāžu spraugu platumam jābūt līdz 50 mm un 40% kopējais pieļaujamais fasādes atvēruma laukums). Ilgstoši droša siltumizolācijas aizsardzība no vēja un lietus.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
SOL. FR. PENTA	16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m²	23 kg	1	12	3,98	298,50
SOL. FR. PENTA	16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m²	23 kg	1	12	3,98	298,50
SOL. FR. PENTA connect	16434	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m²	23 kg	1	12	4,29	321,75

PRIEKŠROCĪBAS:
Piecu slāņu dubulta, monolītā TEEE membrāna; optimāls sienu konstrukcijas žūšanas nosacījums: bezporu funkcionālā membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru; difūzijai atvērta un vienlaikus lietusgāžu necaurlaidīga; melns flīsa audums ar identifikācijas apdruku pārlaidumu vietās: uzraksti caur atvērtām fasādēm redzami; ārkārtīgi plīsumizturīga, vēja, lietus un ūdens hermētiska; 6 mēnešus brīvi pakļaujama atmosfēras iedarbībai.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON INVIS; DUPLEX;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND

TEHNISKIE DATI:

Flīsa audums:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membranen:	TEEE, monolīta
Laukuma svars:	280 ±15 g/m²
Biezums:	1,1 ±0,2 mm
s_d-vērtība:	0,2 ±0,05 m
Ugunsdrošība:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus
Pretestība/ūdens caurlaidība:	W1
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	440 ±35 N/5 cm / 440 ±35 N/5 cm

CE-marķējums atbilstoši DIN EN 13859-1.

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

3-kārša sienu veidņu membrāna ar nelielu difūzijas pretestību izmantojama ventilējamām fasādēm

PIELIETOJUMS: Izmanto ventilējamām fasādēm uz mīkstām kokšķiedras siltumizolācijas plāksnēm.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Ruļļa svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	1	20	2,49	186,75
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m²	18 kg	1	20	2,49	373,50

CE 12 DIN EN 13859-2

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

PRIEKŠROCĪBAS:
Neliela difūzijas pretestība; aizsargā koka konstrukcijas un izolāciju no mitruma, kas var piekļūt no ārpuses un mitruma, kas uzkrājas gaisā šķirkārtā aiz fasādes kārtas. Neliela sd vērtība nodrošina mitruma atgriezenisko izšūšanu uz āru; droša pret lietusgāzēm.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Aizsarg – un virsējais slānis:	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna:	monolīts polimēru sajaukums
Biezums:	0,40 ±0,05 mm
s_d-vērtība:	0,50 ±0,10 m
Ugunsdrošības klase:	E
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 Monate
Ūdens necaurlaidības pakāpe:	W1
Ūdensstabs	10.000 mm
Laukuma svars:	115 ±5 g/m²
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +100 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

CE - marķējums atbilstoši DIN EN 13859-2

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 323.lpp

SOLITEX WB

Vēja barjera sienām

PIELIETOJUMS: Paredzēta kā siltumizolācijas aizsargslānis slēgtām fasādēm.

Art.-Nr.	GTIN	Ruļļa garums	Ruļļa platums	Laukums	Krāsa	Ruļļa svars	IV	IV/Pal.	EUR/m²	EUR/Rullis
13769	4026639137692	50 m	2,74 m	137 m²	weiß	20 kg	1	20	0,95	130,15
13767	4026639137678	50 m	2,74 m	137 m²	hellblau	15 kg	1	20	0,95	130,15

Pārtraukta ražošana: pieejamas kamēr ir noliktavā

PRIEKŠROCĪBAS:
Aizsargā sienu konstrukcijas aiz slēgtām fasādēm.

SISTĒMAS PRODUKTI:
Līmlentes: TESCON INVIS; TESCON VANA;
TESCON No.1; DUPLEX;
Līmes: ORCON F; ORCON MULTIBOND; ORCON CLASSIC

TEHNISKIE DATI:

Flīsa audums:	Polipropilēns
Biezums:	0,45 mm
s_d-vērtība:	< 0,10 m
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +80 °C
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām:	190 N/5 cm / 145 N/5 cm

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Šila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

ORCON F — Universāla pieslēgumu līme

PIELIETOJUMS: Ilgstoši elastīga pieslēgumu līme iekšdarbiem un āra darbiem. Visa veida jumtu un sienu tvaika membrānu hermētisku pieslēgumu izveidošanai, piem. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP un alumīnija plēvēm pie norobežojošām konstrukcijām.

Art.-Nr.	GTIN	Piegādes forma	Saturs	Ražīgums	IeP	IeP / Palete	EUR / Gab.
10106	4026639016270	Kārtridžs	310 ml	5 mm sliede ~ 15 m 8 mm sliede ~ 6 m	20	60	6,80
10107	4026639016287	Polietilēna truba	600 ml	5 mm sliede ~ 30 m 8 mm sliede ~ 12 m	12	60	10,10

PRIEKŠROCĪBAS:
Augsta saķeres spēja un ātri žūstoša; uz noturīgām pamatnēm nav nepieciešama pressl̄īste; hermētiski savienojumi saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 prasībām; ilgstoši ļoti elastīga; iesūcas dziļi pamatnē; ilespējams uzglabāt arī salā; labākie testa rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Dispersija uz akrilskābeskopolimēru bāzes. Nesatur šķīdinātājus, halogēnus
Iestrādes temperatūra:	-10 °C līdz +50 °C
Temperatūras izturība:	ilgstoši -40 °C līdz +80 °C
Uzglabāt:	līdz -20 °C, vēsā un sausā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 324.lpp

Iespējams uzglabāt salā

ORCON CLASSIC — Šķīdinātājus nesaturoša universāla pieslēgumu līme

PIELIETOJUMS: Šķīdinātājus nesaturoša, universāla hermetizācijas līme visa veida tvaika membrānu pieslēmēšanai atbilstoši Vācijas DIN 4108-7, Šveices SIA 180 und Eiropas OENORM B 8110-2 prasībām.

Art.-Nr.	GTIN	Piegādes forma	Saturs	Ražīgums	IeP	IeP / Palete	EUR / Gab.
12769	4026639127693	Kārtridžs	310 ml	5 mm sliede ~ 15 m 8 mm sliede ~ 6 m	20	60	6,80
12770	4026639127709	Celofāna truba	600 ml	5 mm sliede ~ 30 m 8 mm sliede ~ 12 m	12	60	10,10

PRIEKŠROCĪBAS:
Sevišķi ātri žūstoša ar augstu sākotnējo saķeri, uz noturīgām pamatnēm nav nepieciešama papildus pressplāksne; hermētiski savienojumi atbisltoši DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2; ilgstoši elastīga, stipri stiepjama saglabājot saķeri; dziļi iespiežas pamatnes materiālā un pilnībā aizpilda nelīdzenas vietas; nesatur šķīdinātājus; labākie kaitīgās ietekmes testa rezultāti

TEHNISKIE DATI:

Iestrādes temperatūra:	-10 °C līdz +50 °C (saķeres temp > 0 °C)
Temperatūras izturība:	ilgstoši no -40 °C līdz +80 °C
Uzglabāt:	līdz -20 °C, sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 326.lpp



JAUNUMS

ORCON MULTIBOND — Pieslēgumu līme rullī iekšdarbiem un āra darbiem

PIELIETOJUMS: Ruļļos pieejama gaisa un mitruma hermetizācijas membrānu pieslēguma līme rullī, kas nesatur šķīdinātājus, ir ilgstoši noturīga, elastīga un salizturīga, tvaika membrānu pieslēgumu izveidošanai atbilstoši Vācijas standartiem DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 iekšdarbiem un āra darbiem.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Biezums	Svars	IeP		IeP / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
1AR00572	4026639205728	10 m	11 mm	3 mm	0,74 kg	6 x 2		150	1,84	18,40
1AR00501	4026639205018	10 m	11 mm	3 mm	3,7 kg	12	Prof-IV*	150	1,69	16,90

** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Pieslēgumu līme iekšdarbiem un āra darbiem; Iestrādājama no -15 °C; ātrs, tīrs un drošs pielietojums uzreiz no ruļļa; nav nepieciešams izžūšanas laiks, tūlītēji spēcīga liptspēja, pieslēgums uzreiz hermētisks; uz stabilām virsmām nav nepieciešama pressl̄īste; ūdensnoturīga SOLID-līme, kas nesatur šķīdinātājus, mīkstinātājus, emulgatorus un konservantus; labākie testa rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	SOLID akrilāts
Atdalošais papīrs:	silikonizēta PP-folija
Iestrādes temperatūra:	no -15 °C
Temperatūras izturība:	ilgstoši -40 °C līdz +100 °C
Uzglabāt:	guļus, vēsā un sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem

ORCON LINE — Hermetizācijas līme rullī

PIELIETOJUMS: Ruļļos pieejama visa veida gaisa un mitruma hermetizācijas membrānu, piem. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- pieslēgumu līme savienojumu izveidošanai pie minerālām vai raupjām norobežojošām konstrukcijām, kas nesatur šķīdinātājus, ir ilgstoši noturīga, elastīga un salizturīga. Pieslēgumi atbilst Vācijas standartiem DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2. Pieteikta patentam.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Biezums	IeP		IeP / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
14132	4026639141323	15 m	10 mm	3,5 mm	10		48	1,49	22,35
14165	4026639141651	15 m	10 mm	3,5 mm	20	Prof-lepak. *	24	1,36	20,40

** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ātrs, tīrs un drošs pielietojums uzreiz no ruļļa; nav nepieciešams izžūšanas laiks, tūlītēji spēcīga liptspēja, pieslēgums uzreiz hermētisks; uz stabilām virsmām nav nepieciešama presslīste; atdalošais papīrs vienkārši noņemams, nepieļauj netīšu sānisku pielīmēšanos ar pamatni, aizsargā līmi no netīrumiem; ūdensnoturīga SOLID-līme, kas nesatur šķīdinātājus, mīkstinātājus, emulgatorus un konservantus; labākie testa rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Rombveida SOLID-līme ar vītņveida stiprinājumu, nesatur mīkstinātājus, šķīdinātājus, emulgatorus un konservantus
Līmes joslas platums:	10 mm
Līmes joslas biezums:	3,5 mm
Temperatūras izturība:	ilgstoši -20 °C līdz +80 °C
Iestrādes temperatūra:	no +5 °C
Mitrumizturība:	ūdensnecaurlaidīga
Uzglabāt:	guļus, vēsā un saussā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 328.lpp

ECO COLL — Dabīga lateksa līme

PIELIETOJUMS: Būvkartona tvaika un gaisa membrānu blīvai pielīmēšanai (piemēram, pro clima DB+) pie visām norobežojošām konstrukcijām. Līmes iestrādei nav nepieciešama līmes piespiešanas pressplāksne un membrānu vairs nav citos veidos jānostiprina. Izveidotais savienojums atbilst Vācijas standarta DIN 4108-7, Šveices standarta SIA 180 un Austrijas standarta ÖNorm B8110-2 prasībām.

Art.-Nr.	GTIN	Piegādes forma	Saturs	Ražīgums	IV	IV / Pal.	EUR / Gab.
10104	4026639016201	Kārtridžs	310 ml	5 mm sliede ~ 15 m 8 mm sliede ~ 6 m	20	60	8,30
10105	4026639016034	Desas veida iepak.	600 ml	5 mm sliede ~ 30 m 8 mm sliede ~ 12 m	12	60	13,80

PRIEKŠROCĪBAS:
Izolācijas līme izgatavota uz dabīgu izejvielu bāzes; nav nepieciešama pressplāksne, blīvie savienojumi atbilst DIN 4108-7, SIA 180 un ÖNorm B8110-2 prasībām; lietojama arī uz viegli mitrām pamatnēm.

TEHNIESKIE DATI:

Materiāls:	Dabīgais latekss, sveķi, kazeīns, talks, celuloze, ūdens
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši līdz +40 °C
Uzglabāt:	Sargāt no sala, sausumā un vēsumā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 330.lpp

Cenas spēkā no 01.02.2017. Visas līdzšinējās cenu lapas zaudē spēku. Cenas nesatur LV PVN (pievienotās vērtības nodokli). Piedāvājums nav saistošs.
Spēkā vispārējās SIA ARTIVA darbības, piegādes un maksāšanas prasības. Iespējamas kļūdas.

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

TESCON® Vana

Universālā līmlente ar matētu virsmu

PIELIETOJUMS: Ilgstoši blīvai un drošai foliju un matēto izolācijas membrānu (tvaika un gaisa izolācijas membrānas, jumta un fasāžu membrānas) pārlaidumu savstarpējai salīmēšanai un pielīmēšanai pie norobežojošām konstrukcijām. Piemērota arī kokšķiedru plākšņu skavu vai naglu vietu noblīvēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
11248	4026639016706	30 m	6 cm	10		48	0,78	23,40
11249	4026639016713	30 m	6 cm	20	Prof-lepak. *	24	0,71	21,30
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4		96	0,99	29,70
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2		96	1,31	39,30
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2		96	1,96	58,80
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1		96	2,90	87,00

** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ilgstoši blīvu savienoju izveidošana iekšdarbos un āra darbos; ar matētu virsmu; ar roku noplēšama; blīvu savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7; SIA 180 un ÖNorm B8110-2; liela sākotnējā saķere; ļoti liela beigu saķere; labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	papīrs ar silikona pārklājumu
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 332.lpp

TESCON® INVIS

Melna universālā līmlente

PIELIETOJUMS: TESCON INVIS paredzēta neredzamu savienojumu izveidošanai un sienu veidņu membrānu pieslēgumu izveidošanai aiz lielu spraugu veidņiem, kā arī blīvu tvaika barjeru vai gaisa izolācijas membrānu iekštelpās un ārā salīmēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
11948	4026639119483	30 m	6 cm	10		48	0,78	23,40
11949	4026639119490	30 m	6 cm	20	Prof-lepak*	24	0,71	21,30

** * Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ilgstoši blīvu savienoju izveidošana iekšdarbos un āra darbos; elastīgs pamatmateriāls; ar roku noplēšama; vēju izolējošu sienu veidņu membrānu savienojumu izveidošana arī aiz lielu spraugu veidņiem; liela sākotnējā saķere; ļoti liela beigu saķere; ūdens noturīga līmlente.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdens necaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	papīrs ar silikona pārklājumu
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 334.lpp



TESCON® №1

Universālā elastīga perforētas PE folijas līmlente

PIELIETOJUMS: Ilgstoši blīvai un drošai foliju un matēto izolācijas membrānu (tvaika un gaisa izolācijas membrānas, jumta un fasāžu membrānas) pārlaidumu savstarpējai salīmēšanai un pielīmēšanai pie norobežojošām konstrukcijām. Piemērota arī kokšķiedru plākšņu skavu vai naglu vietu noblīvēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10690	4026639016577	30 m	6 cm	10		48	0,78	23,40
10684	4026639016584	30 m	6 cm	20	Prof-lepak*	24	0,71	21,30

** * Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ilgstoši blīvu savienoju izveidošana iekšdarbos un āra darbos; paredzēta arī tādām vietām no kurām jebkas izspiežas; ar roku noplēšama; blīvu savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7; SIA 180 un ÖNorm B8110-2; liela sākotnējā saķere; ļoti liela beigu saķere; ūdens noturīga līmlente; labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	perforēta PE-folija
Līme:	ūdens necaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	papīrs ar silikona pārklājumu
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 336.lpp

UNI TAPE

Universālā līmlente

PIELIETOJUMS: Ilgstoši blīvai un drošai tvaika un gaisa izolācijas membrānu pārlaidumu savstarpējai salīmēšanai un pielīmēšanai pie norobežojošām konstrukcijām iekštelpās. Piemērota arī kokšķiedru plākšņu (piem. OSB) skavu vai naglu vietu noblīvēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10655	4026639016539	30 m	6 cm	10		48	0,63	18,90
10687	4026639016546	30 m	6 cm	20	Prof-lepak. *	24	0,57	17,10
10110	4026639016331	30 m	4 cm *	14		56	0,47	14,10

** * Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Universāli lietojama iekšdarbos; blīvu savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7; SIA 180 un ÖNorm B8110-2; liela sākotnējā saķere; ļoti liela beigu saķere; ar roku noplēšama; ūdens noturīga līmlente; labākie testu rezultāti uz emisijām.

* 4 cm UNI TAPE tikai salīmējumu veikšanai uz cietām pamatnēm (piem. kokšķiedras plāksnēm).

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls papīrs ar armatūras šķiedru
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	papīrs ar silikona pārklājumu
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

TESCON® PROFECT

Rūpnieciski ielocīta leņķu pieslēgumu līmlente



PIELIETOJUMS: Rūpnieciski ielocīta leņķu lēmlente pieslēgumu izveidošanai:
- savstarpēji starp tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām un kokšķiedras plāksnēm (piem. OSB);
- savstarpēji starp jumta un sienu membrānām
- pieslēgumiem pie tādām norobežojošām konstrukcijām kā logiem, durvīm utml, iekšpusē un ārā.

Savienojumi atbilst DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 prasībām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
14780	4026639147806	30 m	50 mm	5		60	1,48	44,40
14779	4026639147790	30 m	50 mm	20	Prof-lepak*	16	1,29	38,70
14777	4026639147776	30 m	60 mm	5		60	1,71	51,30
14778	4026639147783	30 m	60 mm	20	Prof-lepak*	16	1,49	44,70

** * Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties rūpnieciskajām ielocēm vienkārša, ātra un tīra leņķu un stūru pieslēgumu izveidošana; līmlentes sākuma posmam nav atdalošās kārtas: līmlenti var uzreiz pielīmēt un neuztraukties par atdalošās kārtas noplēšanu; mīksts pamatmateriāls; ūdens necaurlaidīga līme ilgstoši drošam savienojumam kā iekštelpās tā ārā; pamatmateriāls ir apmetams; pieejams locījumu dalījumā 25/35 mm un 12/38 mm.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	Akrilāta dispersijas līme
Atdalošā kārta:	PE-folija ar silikona pārklājumu
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 340.lpp

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882



TESCON® PROFIL

Stūru līmlente

PIELIETOJUMS: Paredzēta iekšdarbiem logu un durvju savienojumu izveidošanai ar tvaika un gaisa izolācijas membrānām un kokšķiedras plāksnēm, kā arī ārdarbiem savienojumu izveidošanai jumtā iebūvētajām konstrukcijām ar jumta un sienu izolācijas membrānām un MDF plāksnēm.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10121	4026639016263	30 m	6 cm	5		96	1,00	30,00
10807	4026639016645	30 m	6 cm	20	Prof-Iepak. *	24	0,95	28,50

* *Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Lietojama kā iekšdarbiem tā āra darbiem; trīs atsevišķi atdalāmas strēmeles; ļoti elastīga; liela sākotnējā saķere, liela beigu saķere, ūdensizturīga; 6 pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai; hermētiski savienojumi atbilstoši DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 prasībām; labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdens necaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	divās vietās sadalīta PE-folija: ca. 12 / 23 / 25 mm
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 342.lpp

RAPID CELL

Ātrā līmlente

PIELIETOJUMS: RAPID CELL paredzēta rūpniecisku un ilgstoši blīvu kokšķiedras plākšņu saskares vietu salīmēšanai. Piemērota arī tvaika izolācijas membrānu pārlaidumu vietu salīmēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10119	4026639016317	15 m	5 cm	12		56	0,61	9,15
10688	4026639016522	30 m	5 cm	24	Prof-Iepak. *	24	0,55	16,50
10120	4026639016300	30 m	5 cm	12		56	0,61	18,30

* *Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ātrajai līmlentei nav atdalošās kārtas; paredzēta blīvu savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7; SIA 180 un ÖNorm B8110-2; nav jāatdala, jāuzlasa un jāatbrīvojas no atdalošās kārtas; ar roku noplēšama; salīdzinājumā ar līmlentēm, kurām ir atdalošā kārta laika ietaupījums ir aptuveni 60%; liela sākotnējā saķere; ļoti liela beigu saķere; ūdens noturīga līmlente.

TEHNISKIE:

Pamatmateriāls:	ar silikonu piesūcināts kraftpapīrs
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	nav
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 344.lpp

DUPLEX

Divpusēja savienojumu līmlente

PIELIETOJUMS: No mitruma aizsargātu savienojumu izveidošanai jumtu, virsspāru un sienu veidņu izolācijas membrānām. Piemērota arī tvaika izolācijas membrānu piestiprināšanai pie metāla profiliem.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10123	4026639016591	20 m	2,5 cm	30		64	0,32	6,40
10686	4026639016218	80 m	2,5 cm	10	Prof-Iepak. *	75	0,25	20,00

* *Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ilgstoši blīvu savienoju izveidošana iekšdarbos un āra darbos; blīvu savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7; SIA 180 un ÖNorm B8110-2; īpaši vieglī iestrādājama izmantojot DUPLEX rokas līmlentes turētāju (20 cm ruļļiem, sk. sadaļu Palīginstrumenti); Izrullēt, piespiest un noplēst vienā darbdienā; labākie testu resultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Līme:	Speciālā akrilāta-līme
Armatūra:	Plastmasa
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāta PE-folija
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 346.lpp

TESCON® CROSSEAL

3-staru pieslēgumu līmlente koka karkasa mājām

PIELIETOJUMS: 3-staru pieslēgumu līmlente grīdas un griestu plākšņu hermētikam pieslēgumam pie koka paneļu konstrukcijām. Ar trešo līmlentes staru tiek hermētiski noblīvētas koka paneļu sānu plaknes. Tādējādi tiek noslēgta gaisa plūsma pa koka paneļa konstrukcijas vertikālajām plaisām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
16432	4026639164322	30 m	140 mm	1	150	3,76	112,80

PRIEKŠROCĪBAS:
Tikai viena darbība, lai iegūtu hermētisku koka paneļu vertikālo plaisu blīvējumu; pateicoties trešajam līmlentes staram, vienkārša sagatavošana un uzstādīšana; ilgstoši hermētiski drošs pieslēgums; 90 mm garais pieslēguma stars mazina nelīdzenumus starp slieksni un betona plāksni; 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāta PE-folija
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus

EXTOSEAL® ENCORS

Ūdensnecaurlaidīga pieslēgumu līmlente ar augstu liptspēju

PIELIETOJUMS: Ūdensnecaurlaidīga pieslēgumu līmlente ar augstu liptspēju, paredzēta palodžu hermetizācijai, kokšķiedras plākšņu pieslēgumu izveidošanai pie minerālām virsmām, jumta plākšņu savstarpējai savienšanai (pimēram, jumta pārejās) kā arī to pieslēgumiem pie norobežojošām konstrukcijām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	3,45	69,00
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	5,10	102,00
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	6,90	138,00
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	10,35	207,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Aizsargā būvkonstrukcijas no ūdens piekļuves tām: vada ūdeni un vienlaicīgi neļauj konstrukcijās nokļūt mitrumam; ārkārtīgi augsta saķere arī uz viegli mitrām un auksām virsmām; ļoti elastīgs pamatmateriāls ar īpaši zemu atgriezenisko spēku: tas nozīmē, ka to ir viengli pielāgot apakšējo virsmu formai un stūriem; pielīp arī pie minerālām virsmām; hermetizē naglu caurdures vietas; abākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Elastīga PE-folija
Material:	Butilkaučuks ar modificētu akrilātu
Atdalošā kārta:	Silikonizēta PE-folija
Laukuma svars:	apt. 1,9 kg/m²
Biezums:	apt. 1,1 mm
Iestrādes temperatūra:	-10 °C līdz +35 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši no -20 °C līdz +80 °C

EXTOSEAL® FINOC

Pret mitruma aizsargājoša hermetizācijas līmlente

PIELIETOJUMS: Pret mitrumu aizsargājoša līmlente izmantojama, lai nodrošinātu mūrlatu un pamatu savienojumu veidošanu, kā arī, lai savienotu jumta apakškļāja plāksnes un to pieslēgumu nodrošināšanai pie konstrukcijām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	60	1,95	39,00
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	2,85	57,00
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	3,95	79,00
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	5,95	119,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Aizsargā būvkonstrukcijas no ūdens piekļuves tām: novada ūdeni un vienlaicīgi neļauj konstrukcijās nokļūt mitrumam. Drošs savienojums: butilkaučuks dziļi iesūcas apakšējā virsmā. Ļoti elastīgs pamatmateriāls ar īpaši zemu atgriezenisko spēku: tas nozīmē, ka to ir viengli pielāgot apakšējo virsmu formai un stūriem. Pielīp arī pie minerālām virsmām. Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamataudums:	Elastīga PE-folija
Materiāls:	Butilkaučuks
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāta PE-folija
Laukuma svars:	apt. 1,9 kg/m²
Biezums:	apt. 1,0 mm
Iestrādes temperatūra:	+5 °C līdz +35 °C; siltas naktis
Temperatūras noturība:	ilgstoši -20 °C līdz +80 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 354.lpp

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

EXTOSEAL® MAGOV

Ārkārtīgi elastīga hermētisku pieslēgumu līmlente

PIELIETOJUMS: Ārkārtīgi elastīga pieslēgumu līmlente blīvu pieslēgumu, kā piemēram, cokola daļas, vai cauruļu/kabeļu izvadu vietu un pieslēgumu hermetizacijai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
14343	4026639143433	10 m	6 cm	5	60	2,95	29,50
14344	4026639143440	10 m	10 cm	3	60	4,24	42,40

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties īpaši pamatīgai butilkaučuka kārtai un elastīgam pamatmateriālam tiek izmantots caurejošo materiālu pieslēgumu vietu hermetizācijai. Droša arī stipras izstiepšanās gadījumā. Aizsargā būvkonstrukcijas no ūdens piekļuves tām: novada ūdeni un aizsargā pret mitruma piekļuvi konstrukcijām. Drošs savienojums: butilkaučuks dziļi iesūcas apakšējā virsmā. Pielīp arī pie minerālām virsmām. Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Elastīga PE-folija
Materiāls:	Butilkaučuks
Atdalošā kārta:	ar silikonu pārklāta PE-folija
Laukuma svars:	apt. 3,7 kg/m²
Biezums:	Apt. 2,0 mm
Iestrādes temperatūra:	+5 °C līdz +35 °C; siltas naktis
Temperatūras noturība:	ilgstoši -20 °C līdz +80 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 356.lpp

TESCON® NAjDECK

Divpusēja naglu izolācijas līmlente

PIELIETOJUMS: TESCON NAjDEC paredzēta lietošanai kā naglu izolācijas līmlente zem šķērslatojuma liekto jumtu konstrukcijās. Piemērota kā palīglīdzeklis pagaidu seguma izveidošanā saskaņā ar Vācijas centrālās jumtu amatnieku asociācijas izstrādāto produktu sarakstu jumta seguma membrānu ieklāšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
11737	4026639117373	20 m	5 cm	6		96	0,90	18,00
11943	4026639119438	20 m	5 cm	24	Prof.-lepak *	24	0,79	15,80

** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ļoti laba izolācijas iedarbība – līmlente cieši iespiežas jumta membrānu struktūrā; ūdensnecaurlaidīga, atbilst Vācijas centrālās jumtu amatnieku asociācijas izvirzītajām prasībām; stiprinājumam līmlentē iestrādāts armējums, nesatur bitumenu.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Butilkaučuks
Atdalošā kārta:	ar silikonu pārklāts papīrs
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +80 °C
Iestrādes temperatūra:	+5 °C līdz +35 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus, ja iestrādāta zem šķērslatojuma

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 358.lpp



TESCON® NAjDECK mono

Vienpusēji līpoša modificēta akrila butilkaučuka līmlente naglu vietu hermetizācijai

PIELIETOJUMS: TESCON NAjDEC mono paredzēta lietošanai kā naglu izolācijas līmlente zem šķērslatojuma liekto jumtu konstrukcijās. Piemērota kā palīglīdzeklis pagaidu seguma izveidošanā saskaņā ar Vācijas centrālās jumtu amatnieku asociācijas izstrādāto produktu sarakstu jumta seguma membrānu ieklāšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV		IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
16441	4026639164414	20 m	4,5 cm	6		60	1,12	22,40
16442	4026639164421	20 m	4,5 cm	12	Prof.-lepak *	28	0,98	19,60

** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties modificēta akrilāta butilkaučukam, līmlente iestrādājama līdz -10 °C; Viegla šķērslatojuma sagatavošana pirms uzstādīšanas uz jumta; Pateicoties atdalošajam papīram, šķērslatojumu viegli pozicionēt uz jumta; Pateicoties pšizlīdzinošajam butilkaučukam, naglu caurdures vietas ilgstoši hermētiskas.

TECHNISCHE DATEN:

Pamatmateriāls:	Elastīga PE-folija
Līme:	Modificēta akrilāta butilkaučuks
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāta PE-folija
Biezums	1,1 mm
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +80 °C
Iestrādes temperatūra:	-10 °C līdz +35 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus, ja iestrādāta zem šķērslatojuma

Weitere Produktinformationen:
WISSEN S. 360

BUDAX TOP

Vienpusēja butilkaučuka līmlente

Pārtraukta ražošana: pieejama kamēr ir noliktavā

PIELIETOJUMS: Āra darbiem: Ūdeni vadoša kokšķiedru plākšņu savienojumu izveidošana jumta seguma apakšējos slāņos, kā arī to pieslēgumu izveidošanai pie gludām un arī mineralizētām pamatnēm. Iekšdarbiem: Kokšķiedras plākšņu blīvu pieslēgumu izveidošana pie gludām un arī mineralizētām pamatnēm.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10126	4026639016010	20 m	6 cm	5	60	1,10	22,00
10127	4026639016041	20 m	7,5 cm	4	60	1,31	26,20
10128	4026639016027	20 m	15 cm	2	60	2,57	51,40

PRIEKŠROCĪBAS:
Nodrošina mitrumu izturīgu savienojumu; līp arī pie mineralizētām pamatnēm; pieejama 6, 7,5 un 15 cm platumā; sistēmas komplekts ar TESCON PRIMER AC.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	PP-flīss
Materiāls:	Butilkaučuks
Atdalošā kārta:	ar silikonu pārklāts papīrs
Temperatūras noturība:	ilgstoši +85 °C
Iestrādes temperatūra:	+5 °C līdz 35 °C; siltas naktis
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 362.lpp

CONTEGA® PV

Tvaiku izolējoša apmetuma līmlente ar armējumu

PIELIETOJUMS: Konstrukcijas pārsniedzošu noteiktu pieslēgumu izveidošanai starp membrānām vai kokšķiedras plāksnēm un apmestām mūra vai betona sienām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10124	4026639016058	15 m	20 cm	4	30	2,05	30,75

PRIEKŠROCĪBAS:
3 kāršās PET- flīsa līmlente viegli iestrādājama apmetumā; papildus apmetuma armatūra nav nepieciešama; noteiktām pārejām starp tvaika izolācijas membrānu un apmetumu; iilgstoši drošs un gaisu izolējošs savienojums.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	PET-flīss ar funkciju membrānu un apmetuma armatūru
Līme:	Speciāla akrilāta līme
s_d-vērtība:	2,3 m
Biezums:	1,3 mm
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 364.lpp

CONTEGA® SOLIDO SL

Visā lentes laukumā līpoša logu pieslēgumu līmlente iekšdarbiem

PIELIETOJUMS: Visā lentes laukumā līpošā un apmetamā pieslēgumu līmlente CONTEGA SOLIDO SL garantē no telpu iekšpuses hermētisku un tvaiku izolējošu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām konstrukcijām ar koka vai minerālām virsmām, piem. betona un kaļķakmens. Modificētā, ūdensnecaurlaidīgā SOLID-līme nodrošina ātru un ilgstošu savienojumu ar pamatni. Salīmētā sprauga tūlīt kļūst hermētiska un savienojums jau uzreiz ir noslogojams. Līmlentes flīsa virspuse, atbilstoši mūsu norādījumiem, ir droši apmetama.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	48	1,24	37,20
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	36	1,55	46,50
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	48	2,29	68,70
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	36	3,06	91,80

PRIEKŠROCĪBAS:
Visā lentes laukumā līpoša, sprauga nekavējoties hermētsika un savienojums noslogojams; pateicoties modificētajai, ūdens necaurlaidīgajai SOLID-līmei, spēcīga saķere arī pie minerālām pamatnēm; apmetama; Līmlente pieslēgumiem uz, jeb pareizāk sakot zem, loga rāmja; viegli iestrādājama; labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATIE:

Materiāls:	PP-flīss, PP-kopolimēra speciālmembrāna
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	1- vai. 2-vietās dalītas, ar silikonu apstrādāta PE-folija
s_d-vērtība:	2,8 m
ift Rosenheim pārbaudīta:	tests izturēts, visaptveroši
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 366.lpp

Cenas spēkā no 01.02.2017. Visas līdzšinējās cenu lapas zaudē spēku. Cenas nesatur LV PVN (pievienotās vērtības nodokli). Piedāvājums nav saistošs.
Spēkā vispārējās SIA ARTIVA darbības, piegādes un maksāšanas prasības. Iespējamas kļūdas.

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882



CONTEGA® SOLIDO SL-D

Visā lentes laukumā līpoša logu pieslēgumu lente iekšdarbiem ar papildus līmes joslu uz līmlentes virspuses

ANWENDUNG: Visā lentes laukumā līpošā un apmetamā pieslēgumu līmlente CONTEGA SOLIDO SL -D garantē no telpu iekšpuses hermētisku un tvaiku izolējošu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām konstrukcijām ar koka vai minerālām virsmām, piem. betona un kaļķakmens. Modificētā, ūdensnecaurlaidīgā SOLID-līme nodrošina ātru un ilgstošu savienojumu ar pamatni. Salīmētā sprauga tūlīt kļūst hermētiska un savienojums jau uzreiz ir noslogojams. Līmlentes flīsa virspuse, atbilstoši mūsu norādījumiem, ir droši apmetama. Integrētā līmes josla uz līmlentes virspuses nodrošina ērtu pieslēgumu pie loga vai durvīm.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36	1,72	51,60
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36	2,05	61,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Visā lentes laukumā līpoša, sprauga nekavējoties hermētsika un savienojums noslogojams; pateicoties modificētajai, ūdens necaurlaidīgajai SOLID-līmei, spēcīga saķere arī pie minerālām pamatnēm; apmetama; Līmlente pieslēgumiem uz, jeb pareizāk sakot zem, loga rāmja; viegli iestrādājama; labākie testu rezultāti uz emisijām; integrētā līmes josla uz līmlentes virspuses nodrošina ērtu pieslēgumu pie logiem un durvīm.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	PP-flīsa audums, PP-kopolimēra speciālmembrāna
Līme:	modificēta, ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme / speciāla akrilātlīme
Atdalošā kārta:	1- vai 2-vietās dalīta, ar silikonu apstrādāta PE-folija
s_d-vērtība:	2,8 m
ift Rosenheim pārbaudīta:	tests izturēts, visaptveroši
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 368.lpp

CONTEGA® SL

2-kārša apmetuma savienojumu līmlente ar tvaiku izolējošām īpašībām

PIELIETOJUMS: CON TEGA SL ļauj izveidot gaisu izolējošu savienojumu ar logiem un durvīm no telpu iekšpuses saskaņā ar RAL ieteikumiem.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	30	1,00	30,00
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	30	1,34	40,20

PRIEKŠROCĪBAS:
Īpaši plāna PP-kopolimēra –funkcijas membrāna vieglai ielocīšanai stūros; Atbilst RAL prasībām kombinācijā ar CON TEGA EXO no ārpuses; apdrukārās puses apmetamas; ar trīs līmstrēmelēm elastīgi iestrādājama gan koka gan mūra konstrukcijās.

TEHNISKIE DATI:

MateriĀLS:	PP-flīss un PP-kopolimēru speciālmembrāna
Līme:	Speciāla akrilātlīme
s_d-vērtība:	2,3 m
ift Rosenheim pārbaudīta:	tests izturēts, visaptveroši
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 370.lpp



CONTEGA® EXO

Pieslēgumu līmlente izmantošanai konstrukciju ārpusē

PIELIETOJUMS: Vēja izolācijas savienojumu izveidošanai no ārpuses ar siltumizolāciju pildītu logu un durvju spraugām; atbilst RAL -prasībām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	30	1,00	30,00
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	30	1,34	40,20

PRIEKŠROCĪBAS:
Difūzijai atvērtu logu un durvju pieslēgumu izveidošanai no konstrukciju ārpuses; monolītiska TEEE -funkcionālā membrāna nodrošina aktīvu mitruma vadību; atbilst RAL prasībām kombinācijā ar CON TEGA FC/SL no konstrukciju iekšpuses; vilnas puses apmetama; ar trīs līmstrēmelēm elastīgi iestrādājama gan koka gan mūra konstrukcijās.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	2-daļīga speciālmembrāna no PP flīsa un TEEE funkcionālās plēves
Līme:	Speciāla akrilātlīme
s_d-vērtība:	0,05 m
ift Rosenheim pārbaudīta:	tests izturēts, visaptveroši
Temperatūras noturība:	ilgstoši –40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 376.lpp

CONTEGA® SOLIDO EXO

Visā lēntes laukumā līpoša, difūzijai atvērta, apmetama pieslēgumu līmlente āra darbiem

PIELIETOJUMS: CONTEGA SOLIDO EXO visā lentes laukumā līpoša un apmetama logu pieslēgumu līmlente, kas no ārpuses garantē vēja hermētisku un difūzijai atvērtu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām koka vai minerālu virsmu, kā piemēram, betona vai kaļķakmens, konstrukcijām. Modificētā, ūdensnecaurlaidīgā SOLID-līme nodrošina ātru un ilgstošu savienojumu ar pamatni. Salīmētā sprauga nekavējoties ir hermētiska un savienojums noslogojams. Flīsa materiālu, atbilstoši mūsu norādījumiem, var apmest.



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	48	1,24	37,20
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	36	1,55	46,50
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	48	2,29	68,70
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	36	3,06	91,80

PRIEKŠROCĪBAS:
Visā lentes laukumā līpoša; Sprauga nekavējoties hermētiska, aizsargāta pret vēju un lietusgāzēm, savienojums noslogojams; Pateicoties modificētajai SOLID līmei augsta saķere arī pie minerālām pamatnēm; Apmetama; Līmlente pieslēgumiem pie, jeb pareizāk sakot, zem logu rāmja; Viegli iestrādājama.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	PP-flīsa audums, PP-kopolimēru speciālmembrāna
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	1- vai 2-daļās dalīta, ar silikonu apstrādāta PE-folija
s_d-vērtība:	0,7 m
ift Rosenheim pārbaudīta:	tests izturēts, visaptveroši
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 372.lpp

CONTEGA® SOLIDO EXO-D

Visā lēntes laukumā līpoša, difūzijai atvērta, apmetama pieslēgumu līmlente āra darbiem ar papildus līmes joslu uz līmlentes virspuses

PIELIETOJUMS: CONTEGA SOLIDO EXO-D visā lentes laukumā līpoša un apmetama logu pieslēgumu līmlente, kas no ārpuses garantē vēja hermētisku un difūzijai atvērtu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām koka vai minerālu virsmu, kā piemēram, betona vai kaļķakmens, konstrukcijām. Modificētā, ūdensnecaurlaidīgā SOLID-līme nodrošina ātru un ilgstošu savienojumu ar pamatni. Salīmētā sprauga nekavējoties ir hermētiska un savienojums noslogojams. Flīsa materiālu, atbilstoši mūsu norādījumiem, var apmest. Uz līmlentes virspuses integrētā papildus līmes jola nodrošina vienkāršāku un ērtāku līmlentes montāžu pie loga vai durvīm.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
16135	4026639161352	30 m	8 cm	8	36	1,72	51,60
16136	4026639161369	30 m	10 cm	8	36	2,05	61,50

VORTEILE:
Visā lentes laukumā līpoša; Sprauga nekavējoties hermētiska, aizsargāta pret vēju un lietusgāzēm, savienojums noslogojams; Pateicoties modificētajai SOLID līmei augsta saķere arī pie minerālām pamatnēm; Apmetama; Līmlente pieslēgumiem pie, jeb pareizāk sakot, zem logu rāmja; Viegli iestrādājama; Uz līmlentes virspuses integrētā papildus līmes jola nodrošina vienkāršāku un ērtāku līmlentes montāžu pie loga vai durvīm.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	PP-flīsa audums, PP-kopolimēru speciālmembrāna
Līme:	modificēta, ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme / speciāla akrilātlīme
Atdalošā kārta:	1- vai. 2-vietās dalīta, ar silikonu pārklāta PE-folija
s_d-vērtība:	0,7 m
ift Rosenheim pārbaudīta:	tests izturēts, visaptveroši
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 374.lpp

Cenas spēkā no 01.02.2017. Visas līdzšinējās cenu lapas zaudē spēku. Cenas nesatur LV PVN (pievienotās vērtības nodokli). Piedāvājums nav saistošs.
Spēkā vispārējās SIA ARTIVA darbības, piegādes un maksāšanas prasības. Iespējamas kļūdas.

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882



Betona konstrukcijām ar 1 pašlīmējošu joslu

Koka karkasa konstrukcijām ar 2 pašlīmējošām joslām

RAL GÜTEZEICHEN Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme

Weitere Produktinformationen:
WISSEN S. 378

CONTEGA® IQ

Logu pieslēgumu līmlente izmantošanai ārpusē un iekšpusē

PIELIETOJUMS: CON TEGA IQ izmantojama logu un durvju hermētiskai montāžai pie tvaika un gaisa membrānu materiāliem saskaņā ar DIN 4108-7. Tāpat piemērota ārpusē vēja un lietus aizsargmembrānu pieslēgumu drošai izveidošnai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Pašlīmējošās joslas	IV	IV/ Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
12941	4026639129413	30 m	9 cm	1 (Betona konstrukcijām)	8	30	1,87	56,10
13016	4026639130167	30 m	9 cm	2 (Koka karkasa konstrukcijām)	8	30	2,15	64,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Mainīga mitruma Sd vērtība: logu montāža ar vienu līmlenti saskaņā ar RAL ieteikumu gan no iekšpuses, gan ārpuses; hermētisku tvaika un gaisa pieslēgumu izveidošana pie logiem un durvīm iekštelpās saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un ÖNorm B 8110- 2* prasībām; difūzu, vēja un stipra lietus aizsargātu pieslēgumu izveidošana ārpusē; spējīga ātri pielāgoties un ir īpaši mīksta, to var viegli ielocīt stūros, materiāla virspuse viegli apmetama; izveidota tā, lai elastīgi uzņemtu konstrukciju kustības.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	PP-flīsa audums un PE-kopolimēru speciālmembrāna
Līme:	Speciāla akrilātlīme
s_d-vērtība:	0,25-10 m mainīga mitruma
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	3 mēnešus

A Koka konstrukcija



CONTEGA IQ ar pirmo pašlīmējošo joslu no sāna tiek piestiprināta pie rāmja un ar otro plūstoši aplīmēta ap loga/durvju rāmi.

B Betona konstrukcija



CON TEGA IQ ar pašlīmējošo joslu no sāna tiek piestiprināta pie rāmja un ar pieslēguma līmi ORCON F vai ORCON CLASSIC visapkārt aplīmēta ap loga/ durvju rāmi.

CONTEGA® FIDEN EXO

Rūpnieciski rullī saspiesta, difūzijai atvērta, hermetizācijas līmlente spraugu aizblīvēšanai no ārpuses

PIELIETOJUMS: Rūpnieciski rullī saspiestā spraugu hermetizācijas līmlente CONTEGA FIDEN EXO no konstrukciju ārpuses nodrošina difūzijai atvērtu, no lietusgāzēm aizsargātu, hermētisku spraugu hermetizāciju ēku būvniecībā. Pret laikapstākļu ietekmi noturīgā līmlente no vienas puses aprīkota ar pašlīmējošu virsmu, kas nodrošina vienkār''šu lentes montāžu.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Sprauga	IV	IV/ Pal.	EUR / 100 m	EUR / Rullis
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	30	60	39,50	3,95
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	20	60	57,30	5,73
15549	4026639155498	8 m	12 mm	3-6 mm	25	60	50,50	4,04
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	20	60	73,90	5,91
15552	4026639155528	5,0 m	15 mm	5-10 mm	20	60	102,20	5,11
15553	4026639155535	5,6 m	20 mm	5-10 mm	15	60	129,80	7,27
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	20	60	130,00	5,59
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	15	60	164,80	7,09
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	15	60	184,10	6,08
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	15	60	242,30	6,30

PRIEKŠROCĪBAS:
Īpaši izturīga pret laikapstākļu ietekmi; BG1 kvalitāte; lietusūdeni necaurlaidīga un difūzijai atvērta; RAL-kvalitātes novērtēta montāža; Plašs sortimets visa veida standarta spraugu platumiem

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Atvērtu poru poliuretāna-mīkstās putas ar polimēru impregnācija
s_d-vērtība:	< 0,5 m
Ugunsdrošības klase:	B1, P-NDS04-1001
Spraugu caurlaidība:	a < 0,1 m³/[(h×m×(daPa)n]
Lietusgāžu blīvums:	Prasības izpildītas līdz 600 Pa
Laikapstākļu izturība:	izturēts
Iestrādes temperatūra:	no +1 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši -30 °C līdz +90 °C
Uzglabāt:	1 °C - 20 °C, 12 mēnešus, sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 380.lpp

TESCON® PRIMER RP

Lietošanai gatava un šķīdinātājus nesaturoša grunts

PIELIETOJUMS: Grunts koka, kokšķiedras plākšņu, mūra sienu, apmetuma un betona sagatavošanai vai pamatnes stiprināšanai vēlākam darbu posmam ar pro clima līmlentēm TESCON No1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP kā arī EXTOSEAL -ģimeni.

Art	Art.-Nr.	GTIN	Tilpums	Līmlentes platums	Ražīgums	IV	IV / Pal.	EUR / Konteiners
Bundža	11427	4026639114273	0,75 l	60 mm	ca. 60 m	6	84	13,87
				75 mm	ca. 45 m			
				150 mm	ca. 22 m			
Bundža	11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	4	40	41,50
				75 mm	ca. 150 m			
				150 mm	ca. 75 m			
Dozatorpudele	11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m	6	72	17,22
				75 mm	ca. 60 m			
				150 mm	ca. 30 m			

Patēriņa daudzums var mainīties atkarīgs no pamatnes un materiāla uzklāšanas veida.

PRIEKŠROCĪBAS:
Gruntij nav jāizžūst – līmēšanas darbi var tikt uzsākti pa tiešo uz mitrās Primer grunts; Dziļi iesūcas pamatnē; Stiprina pamati; Nesatur šķīdinātājus; Kombinējama ar visām pro clima līmlentēm; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Akril-kopolimērs, nesatur šķīdinātājus
Temperatūras noturība:	Ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	-10 °C līdz +45 °C
Uzglabāt:	sargāt no sala, vēsā un sausā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 382.lpp

TESCON® PRIMER AC

Grunts

PIELIETOJUMS: Grunts koka, kokšķiedras plākšņu, mūra sienu, jumtu, sienu un grīdu segumu sagatavošanai vai pamatnes stiprināšanai vēlākam darbu posmam ar pro clima līmlentēm TESCON No1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP kā arī EXTOSEAL -ģimeni.

Pārtraukta ražošana: pieejama kamēr ir noliktavā

Art	Art.-Nr.	GTIN	Tilpums	Līmlentes platums	Ražīgums	IV	IV / Pal.	EUR / Konteiners
Bundža	10079	4026639016157	0,75 l	60 mm	ca. 55 m	6	84	10,29
				75 mm	ca. 40 m			
				150 mm	ca. 20 m			
Bundža	10129	4026639016164	2,5 l	60 mm	ca. 165 m	4	40	26,05
				75 mm	ca. 135 m			
				150 mm	ca. 65 m			

Patēriņa daudzums var mainīties atkarīgs no pamatnes un materiāla uzklāšanas veida.

PRIEKŠROCĪBAS:
Dziļi iesūcas pamatnē un padara to ūdeni atgrūdošu; Stiprina pamati; ātri žūstoša; nesatur šķīdinātājus; kombinējama ar visām pro clima līmlentēm

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Akrila-kopolimērs
Temperatūras noturība:	ilgstoši-40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	+5 °C līdz +35 °C; siltas naktis
Uzglabāt:	sargāt no sala, sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 384.lpp

TESCON® Vana patch

Līmlentes plāksteris

PIELIETOJUMS: TESCON VANA plāksteris ātram un ilstoši drošam hermētiskam remontdarbu savienojumam, kā iepūšamās siltumizolācijas iepūšanas vietu aizlīmēšanai kā iekštelpās, tā ārā.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV/ Pal.	EUR / Gab.	EUR / IV
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	-	0,75	18,75
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	112	0,68	102,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Hermētiskiem savienojumiem, kas izveidoti saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 prasībām un vēja barjeru izveidošanai ārpusē; augsta sākotnējā saķere; ūdensnecaurlaidīga līme; ūdensnecaurlaidīgs pamatmateriāls; gatavs montāžai, atdalošā kārta ērti noņemama; labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāts papīrs
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 386.lpp

TESCON® SANAPATCH

Līmlentes plāksteris ar Easy-Off-funkciju grūti pieejamu vietu hermetizācijai

PIELIETOJUMS: Līmlentes plāksteris ar Easy-Off-funkciju paredzēts ļoti šauru un grūti pieejamu vietu hermetizācijai. TESCON SANAPATCH vispirms attiecīgajā vietā pareizi pozicionējams, tikai tad noņemama atdalošā Easy-Off-folijas kārta. Tas nodrošina vienkāršu, ātru un tīru hermetizācijas savienojuma izveidošanu. Lietojama piem.:
• veicot jumta renovāciju no ārpuses, zem spārēm esošās dzegas plāksnes un sienas enkura vietas hermetizācijai;
• ļoti tuvu pie norobežojošajām konstrukcijām esošām caurulēm;
• mūrlatu pieslēgumu vietās utml.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
16374	4026639163745	130 mm	100 mm	25	1,18	29,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Atdalošā kārta ļoti viegli noņemama, kas nodrošina ātru, vienkāršu un tīri hermētsika savienojuma izveidi grūti pieejamās vietās; Atdalošā kārta noņemama tikai tad, kad plāksteris precīzi pozicionēts tam paredzētajā vietā; Spraugas droši hermētiski aizlīmētas; 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai; Ūdensnecaurlaidīga līme.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāta PE-folija
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 388.lpp

UNI TAPE XL

Remontdarbu līmlente

PIELIETOJUMS: UNI TAPE XL ilgstoši hermētiskiem un drošiem savienojumiem iekštelpās. Piemērota arī remontdarbiem un iep''ūšamo siltumizol''ācijas materiālu iepūšanas vietu aizlīmēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	IV / Pal.	EUR / m	EUR / Rullis
10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	112	2,10	63,00
10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	112	1,58	47,40

PRIEKŠROCĪBAS:
Hermētisku savienojumu izveidošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2 prasībām; Augsta sākotnējā saķere; Noplēšama ar rokām; Ūdensnecaurlaidīga līme; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls papīrs ar armatūras šķiedrām
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāts papīrs
TTemperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 338.lpp

KAFLEX mono/duo

Kabeļu manšetes 1 vai 2 kabeļiem, Ø 6-12mm

PIELIETOJUMS: Izolācijas manšetes, kas izgatavotas no stipras un ārkārtīgi elastīgas EPDM gumijas. Optimāli piemērotas ātrai un ilgstoši blīvai kabeļu izvadu izolēšanai gaisa izolācijas slānī. Lietojamas arī konstrukciju ārpusē.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
KAFLEX mono 1 kabelim – Ø 6-12 mm	10724	4026639016195	14,5 cm	14,5 cm	5	2,84	14,20
KAFLEX mono 1 kabelim – Ø 6-12 mm	10725	4026639016188	14,5 cm	14,5 cm	30	2,16	64,80
KAFLEX duo 2 kabeļiem – Ø 6-12 mm	10726	4026639016171	14,5 cm	14,5 cm	5	2,84	14,20
KAFLEX duo 2 kabeļiem – Ø 6-12 mm	10727	4026639016072	14,5 cm	14,5 cm	30	2,16	64,80

PRIEKŠROCĪBAS:
Drošs pieslēgums, ātra un vienkārša izolācijas izveidošana; Augstvērtīga EPDM gumija – ārkārtīgi elastīga un lokana, neveidojot pārloces; Piemērotas arī kabeļu izvadiem jumta seguma apakšā; Kabeļus pēc tam var vilkt vai stumt; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Speciāla PP-flīsa audums ar EPDM gumiju, SOLID-līme
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāts papīrs
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +150 °C (EPDM)
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 390.lpp

KAFLEX multi

Kabeļu sistēmu manšetes līdz pat 16 kabeļiem, Ø 6-12mm



PIELIETOJUMS: Izolācijas manšetes ātrai un ilgstoši blīvai vienlaicīgi vairāku kabeļu izvadu izolēšanai gaisa izolācijas slānī. Pieejami komplekti ar līdz pat 16 kabeļu izvadu caurumiem, kuru diametrs 6-12 mm, komplektā iekļauti šabloni un caurumotājs.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
KAFLEX multi līdz pat 16 kabeļiem – Ø 6-12 mm	10728	4026639016096	14 cm	14 cm	2	10,30	20,60
KAFLEX multi līdz pat 16 kabeļiem – Ø 6-12 mm	10729	4026639016102	14 cm	14 cm	20	7,73	154,60

PRIEKŠROCĪBAS:
Pilnīgs komplekts ar līdz pat 16 caurumu manšetēm; drošs pieslēgums, ātrs un vienkāršs izolācijas veids gan konstrukciju iekšpusē, gan ārpusē; augstvērtīga EPDM gumija, kas ir ārkārtīgi elastīga un lokana bez pārlocēm; piemērotas arī kabeļu izvadiem jumta seguma apakšā; Kabeļus pēc tam var vilkt vai stumt; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	EPDM gumija
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +150 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 392.lpp

KAFLEX post

Kabeļu hermetizācijas manšetes (uzstādšanai pēc kabeļu izvilkšanas)

PIELIETOJUMS: Hermētiskās manšetes pro clima KAFLEX post izmantojamas ātrai un ilgstoši drošai jau iepriekš ievilktu kabeļu integrēšanai ēkas hermētiskajā slānī atbilstoši DIN 4108-7 prasībām. Pateicoties ūdensnecaurlaidīgajai līmei un pamatmateriāla īpašībām KAFLEX post ir izmantojams arī ārpusē (piem., veidojot jumta un fasādes vēja aizsargslāni).

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
KAFLEX post 1 kabelim - Ø 6-12 mm	12942	4026639129420	14 cm	14 cm	5	3,36	16,80
KAFLEX post 1 kabelim - Ø 6-12 mm	12943	4026639129437	14 cm	14 cm	20	2,52	50,40

PRIEKŠROCĪBAS:
Nodrošina hermētisku pieslēgumu saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un ÖNorm B 8110-2 prasībām; vienkārša pieslēgšana pie esošas kabeļu sistēmas; drošs pieslēgums, ātra un vienkāršs izolācijas veids; īpaši elastīgas un lokanas; piemērotas arī pieslēgumu izveidošanai jumtu daļā; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīss / perforēta PE-folija
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāts papīrs
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 394.lpp

Visas manšetes un detaļrisinājumi pieejami tikai pilnos iepakojumos. Pēc pieprasījuma iespējams piegādāt arī lielākus iepakojumus.
Sazinieties ar mums:
+371 2 9116 116

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

ROFLEX 20 Cauruļu manšetes, Ø 15-30mm

PIELIETOJUMS: Izolācijas manšetes, kas izgatavotas no stipras un ārkārtīgi elastīgas EPDM gumijas. Optimāli piemērotas ātrai un ilgstoši blīvai kabeļu un cauruļu izvadu izolēšanai gaisa izolācijas slānī. Lietojamas arī konstrukciju ārpusē.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
ROFLEX 20 caurulēm – Ø 15-30 mm	10730	4026639016393	14,5 cm	14,5 cm	5	3,26	16,30
ROFLEX 20 caurulēm – Ø 15-30 mm	10731	4026639016416	14,5 cm	14,5 cm	30	2,41	72,30

PRIEKŠROCĪBAS:
Drošs pieslēgums, ātra un vienkārša izolācijas izveidošana; Augstvērtīga EPDM gumija – ārkārtīgi elastīga un lokana, neveidojot pārloces; piemērotas arī kabeļu izvadiem jumta seguma apakšā; Kabeļus un caurules pēc tam var vilkt vai stumt; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Speciāls PP-flīsa audums ar EPDM gumiju
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāts papīrs
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +150 °C (EPDM)
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 396.lpp

ROFLEX 20 multi Cauruļu sistēmu (gofru) manšetes, paredzētas līdz pat 9 caurulēm



PIELIETOJUMS: Izolācijas manšetes, kas izgatavotas no stipras un ārkārtīgi elastīgas EPDM gumijas. Optimāli piemērotas ātrai un ilgstoši blīvai līdz pat 9 cauruļu izvadu vienlaicīgai izolēšanai gaisa izolācijas slānī vai jumta apakšējā daļā. Ērtākai lietošanai izstrādāts montāžas komplekts. Aplīmējamas ar TESCON No.1 vai TESCON VANA līmlenti. Paredzētas no 1 līdz 9 cauruļu, 15-30 mm diametrā, vienlaicīgai izolēšanai.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
ROFLEX 20 multi līdz pat 9 caurulēm	12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2	15,33	30,66

PRIEKŠROCĪBAS:
Drošs pieslēgums, ātra un vienkārša izolācijas izveidošana; Augstvērtīga EPDM gumija – ārkārtīgi elastīga un lokana, neveidojot pārloces; piemērotas arī kabeļu izvadiem jumta seguma apakšā; Kabeļus un caurules pēc tam var vilkt vai stumt; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	EPDM gumija
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +150 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 398.lpp

Visas manšetes un detaļrisinājumi pieejami tikai pilnos iepakojumos. Pēc pieprasījuma iespējams piegādāt arī lielākus iepakojumus.
Sazinieties ar mums:
+371 2 9116 116

ROFLEX 30/50/100/150/200/250/300 Cauruļu manšetes



PIELIETOJUMS: Izolācijas manšetes, kas izgatavotas no stipras un ārkārtīgi elastīgas EPDM gumijas. Optimāli piemērotas ātrai un ilgstoši blīvai cauruļu izvadu izolēšanai gaisa izolācijas slānī. Lietojamas arī konstrukciju ārpusē. Pielīmējamas ar TESCON No.1 vai TESCON VANA.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
ROFLEX 30 caurulēm Ø 30-50 mm	14166	4026639141668	14 cm	14 cm	2	4,67	9,34
ROFLEX 30 caurulēm Ø 30-50 mm	14167	4026639141675	14 cm	14 cm	20	3,04	60,80
ROFLEX 50 caurulēm Ø 50-90 mm	10732	4026639016430	14 cm	14 cm	2	4,67	9,34
ROFLEX 50 caurulēm Ø 50-90 mm	10733	4026639016447	14 cm	14 cm	20	3,04	60,80
ROFLEX 100 caurulēm Ø 100-120 mm	10734	4026639016454	20 cm	20 cm	2	5,47	10,94
ROFLEX 100 caurulēm Ø 100-120 mm	10735	4026639016461	20 cm	20 cm	20	3,57	71,40
ROFLEX 150 caurulēm Ø 120-170 mm	10736	4026639016478	25 cm	25 cm	2	7,46	14,92
ROFLEX 150 caurulēm Ø 120-170 mm	10737	4026639016485	25 cm	25 cm	20	4,84	96,80
ROFLEX 200 caurulēm Ø 170-220 mm	10738	4026639016492	30 cm	30 cm	2	9,04	18,08
ROFLEX 200 caurulēm Ø 170-220 mm	10740	4026639016508	30 cm	30 cm	20	5,88	117,60
ROFLEX 250 caurulēm Ø 220-270 mm	12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2	13,45	26,90
ROFLEX 300 caurulēm Ø 270-320 mm	12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2	16,71	33,42

PRIEKŠROCĪBAS:
Drošs pieslēgums, ātra un vienkārša izolācijas izveidošana; Augstvērtīga EPDM gumija – ārkārtīgi elastīga un lokana, neveidojot pārloces; piemērotas arī izvadiem jumta seguma apakšā; Kabeļus un caurules pēc tam var vilkt vai stumt; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	EPDM gumija
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +150 °C
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 400.lpp

ROFLEX exto Ventilācijas cauruļu manšete hermētisku savienojumu izveidei starp cauruli un izvada vietu.

PIELIETOJUMS: Ventilācijas cauruļu manšete hermētisklu savienojumu izveidei piejumta membrānām un kokšķiedras plāksnēm (savienojumā ar TESCON PRIMER RP). ROFLEX exto izmērs ir izveidots tā, lai nodrošinātu vieglu tā uzstādīšanu zem standartizētā ventilācijas pieslēguma. Ja nepieciešams, manšeti var griezt, lai pielāgotu konkrētai situācijai.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.
14223	4026639142238	560 mm	380 mm	1	12,90

PRIEKŠROCĪBAS:
Ilstoši hermētisks savienojums: gaisa un ūdens necaurlaidīgs, ilgmūžīgs; Precīza novietošana un viegla pielīmēšana: manšete ir lielāka par ventilācijas cauruļu pieslēgumu; Ja nepieciešams, ventilācijas cauruli var izņemt un nomainīt, izvelkot caur esošo manšeti; Atdalošais papīrs ir perforēts vidus daļā, tādējādi atvieglojot tā uzstrādīšanu; Augstas kvalitātes atloki: ja ūdens sasniedz cauruli, tas tiek novadīts pa sāniem; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Speciāls PP flīss ar EPDM gumiju
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu pārklāta PE-folija vidū sadalīta
Cauruļu diametrs:	100 - 120 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 402.lpp

Visas manšetes un detaļrisinājumi pieejami tikai pilnos iepakojumos. Pēc pieprasījuma iespējams piegādāt arī lielākus iepakojumus.
Sazinieties ar mums:
+371 2 9116 116

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

WELDANO® ROFLEX

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete izmantojama SOLITEX WELDANO-jumtu sistēmās

PIELIETOJUMS: Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO-sistēmās. Piemēroti jumtu slīpumam no 5° līdz 25°. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi.
Šo manšeti iespējams sakausēt ar pro clima SOLITEX WELDANO jumta membrānu, izmantojot WELDANO TURGA sistēmas šķīdinātāju vai ar karsto gaisu.

Art.-Nr.	GTIN	Manšetes Ø	Ø caurulēm	IV	IV/ Pal.	EUR / Gab.	EUR / IV
16371	4026639163714	225 mm	90-125 mm	1	-	26,80	26,80
16372	4026639163721	225 mm	90-125 mm	10	96	21,45	214,50

PRIEKŠROCĪBAS:
- Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO-sistēmā ar šķidinātāju vai karstu gaisu
- Pēc uzstādīšanas caur to iespējams caurules iestumt vai izvilkt, nesabojājot savienojumu
- Ārkārtīgi izturīga
- Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga
- Caurulēm diametrā no 90 - 125 mm

TEHENISKIE DATI:

Materiāls:	Poliuretāns
Cauruļu diametrs:	90 - 125 mm
Atmosfēras ietekme:	4 mēnešus
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +80 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 404.lpp



JAUNUMS

WELDANO® ROFLEX PLUS

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete izmantojama SOLITEX WELDANO-jumtu sistēmās ar jumtu segumiem līdz 50°

PIELIETOJUMS: Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO-sistēmās. Piemēroti jumtu slīpumam no 5° līdz 50°. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi.
Cauruļu papildus aizsardzībai pret ūdeni manšeti ar SOLITEX WELDANO-S var vienkārši pagarināt uz augšu (skatīt iestrādes instrukciju). Šo manšeti iespējams sakausēt ar pro clima SOLITEX WELDANO jumta membrānu, izmantojot WELDANO TURGA sistēmas šķīdinātāju vai ar karsto gaisu.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Caurulēm-ø	Svars	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
1AR00452	4026639204523	480 mm	480 mm	90-120 mm	0,25 kg	1	26,80	26,80
1AR00453	4026639204530	480 mm	480 mm	90-120 mm	1,6 kg	10	21,45	214,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO-sistēmā ar šķidinātāju vai karstu gaisu; Jumtu slīpumiem no 5° līdz 50°; Cauruļu papildus aizsardzībai pret ūdeni manšeti ar SOLITEX WELDANO-S var vienkārši pagarināt uz augšu; Ārkārtīgi izturīga un stabila; Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga; Caurulēm diametrā no 90 - 125 mm

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Poliuretāns-Poliesters-Kompozīts, vidusdaļa elastīga
Biezums:	2 ±0,5 mm
Cauruļu diametrs:	90 - 120 mm
s_d-vērtība:	0,6 ±0,2 m
Atmosfēras ietekme:	4 mēnešus
Temperatūras izturība:	ilgstoši -40 °C līdz +100 °C

WELDANO® TURGA

Šķīdinātājs SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām

PIELIETOJUMS: Šķīdinātājs ūdensnecaurlaidīgu membrānu, kas izgatavotas no PU (piem. SOLITEX WELDANO) savstarpējo pārklājumu izveidošanai. Papildus piemērots dažādu hermetizācijas detaļu risinājumu, kā piem. pieslēgumu lokšņu SOLITEX WELDANO-S, piekausaēšanai.

Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Darbības rād.: platums 30 mm	IV	IV/ Pal.	EUR / Litrs	EUR / Bundža
16436	4026639164360	1 litrs	apt. 200-250 tek.metri	6	50	28,20	28,20

Patēriņa daudzums atkarīgs no pamatnes un materiāla pielietojuma veida

PRIEKŠROCĪBAS:
- Ekonomisks patēriņa ziņā
- Drošs un viendabīgs savienojums, ātri noslogojams
- Sertificēts SOLITEX WELDANO-sistēmas šķīdinātājs SOLITEX WELDANO-System

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Tetrahidrofurāns (90 %), Cikloheksagons (10 %)
Krāsa:	Caurspīd"īga
Iestrādes temperatūra:	>0 °C, optimāli 18-20 °C
Uzglabāt:	+15 °C līdz +25 °C, sausā un labi vēdinātā telpā, tikai oriģināliepakojumā, sargāt no karstiem un uzliesmojošiem avotiem

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 405.lpp

WELDANO® MULTICOLL

Pieslēgumu līme SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām

JAUNUMS

PIELIETOJUMS: Pieslēgumu līme SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām ārējo konstrukciju hermētisku pieslēgumu izveidošanai, piemēram:
- membrānu pieslēgumiem pie minerālām pamatnēm, tādām kā dūmvadi vai mūra konstrukcijas
- membrānu pieslēgumiem pie metāliskām pamatnēm, tādām kā jumta apakšmalas bleķa plāksnēm
- sistēmas detaļu piestiprināšanai pie membrānas, piemēram šķērsprofilu pielīmēšanai virs cauruļu izvadiem

Art.-Nr.	GTIN	Piegādes forma	Saturs	Ražīgums	IV	EUR / Gab.
1AR00393	4026639203939	Kārtridžs	300 ml	8 mm sliede ~ 5-6 m	12	8,65

PRIEKŠROCĪBAS:
SOLITEX WELDANO membrānas hermētiska un stingra piesaiste pie visām būvkonstrukciju pamatnēm; Sistēma pārbaudīta uz hermētiskumu, saskaņā ar SIA 232/1normatīvu sistēma piemērota īpaši augstām prasībām; Izlīdzina pamatnes nelīdzenumus; Ātra sacietēšana; Vienkārša un tīra līmes iestrāde pateicoties aiztaisāmam kārtridžam

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Modificēts poliuretāns
Iestrādes temp.:	+5 °C līdz +35 °C
Temperatūras izturība:	ilgstoši -40 °C līdz 90 °C, īslaicīgi līdz 120 °C
Jumta segumi (CH):	ārkārtēji augstas prasības
Uzglabāšana	vismaz 12 mēnešus, sausā un vēsā vietā

WELDANO® INCAV

Viendabīgi sakausējama iekšējo stūru forma SOLITEX WELDANO - jumtu sistēmām



PIELIETOJUMS: Drošs iekšējo stūru pieslēgums SOLITEX WELDANO-sistēmai. Rūpnieciski sakausēto, difūzijai atvērto formu var piekausēt pro clima SOLITEX WELDANO membrānām ar sistēmas šķīdinātāju vai karsto gaisu. Tādējādi šis jūtīgais savienojumu punkts konstrukcijā ir vienkārši un ilgtspējīgi hermētisks.

Art.-Nr.	GTIN	Malu garums	Malu platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	6,68	26,72
16363	4026639163639	15 cm	15 cm	20	5,42	108,40

PRIEKŠROCĪBAS:
- Viendabīga, ar šķīdinātāju vai karsto gaisu iekausējama sistēmā
- Pateicoties rūpnieciskai sagatavei augsta aizsardzība jutīgām būvkonstrukciju vietām
- Ārkārtīgi izturīga
- Virsma neslīd un ir nodilumizturīga
- Ar nazi vai šķērēm ērti un vienkārši piegriežama

TEHNISKIE DATI:

Membrāna, abpusēja:	Poliuretāns
Pamataudums:	Poliesters
Malu garums:	150 mm
s_d-vērtība:	0,18 ±0,04 m
Atmosfēras ietekme:	4 mēnešus
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +80 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 406.lpp

WELDANO® INVEX

Viendabīga, sakausējama ārējo stūru forma SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām



PIELIETOJUMS: Drošs ārējo stūru pieslēgums SOLITEX WELDANO-sistēmai. Rūpnieciski sakausēto, difūzijai atvērto formu var piekausēt pro clima SOLITEX WELDANO membrānām ar sistēmas šķīdinātāju vai karsto gaisu. Tādējādi šis jūtīgais savienojumu punkts konstrukcijā ir vienkārši un ilgtspējīgi hermētisks.

Art.-Nr.	GTIN	Malu garums	Malu platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	10,89	43,56
16368	4026639163684	15 cm	15 cm	20	9,63	192,60

PRIEKŠROCĪBAS:
Viendabīga, ar šķīdinātāju vai karsto gaisu iekausējama sistēmā; Pateicoties rūpnieciskai sagatavei augsta aizsardzība jutīgām būvkonstrukciju vietām; Ārkārtīgi izturīga; Virsma neslīd un ir nodilumizturīga; Ar nazi vai šķērēm ērti un vienkārši piegriežama

TEHNISKIE DATI:

Membrāna, abpusēji:	Poliuretāns
Pamataudums:	Poliesters
Malu garums:	150 mm
s_d-vērtība:	0,18 ±0,04 m
Atmosfēras iedarbība:	4 mēnešus
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +80 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 407.lpp

Visas manšetes un detaļu risinājumi tiek piegādāti tikai veselos iepakojumos. Pēc pieprasījuma pieejami arī lielāki iepakojumi. Jautāt: +371 2 9 116 116

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

TESCON® INCAV

Pašlīmējoša 3D-forma iekšējo stūru hermetizācijai

PIELIETOJUMS: Līp pie tvaika un citām gaisa hermetizācijas membrānām, kas izgatavotas no folijas un papīra; tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām no cietām kokšķiedras plāksnēm, jumta membrānām, spāru membrānām, sienu aizsargmembrānām, kokšķiedras jumta plāksnēm (pirms tam apstrādāt ar TESCON PRIMER RP grunti), norobežojošajām konstrukcijām no koka, cietiem plastikātiem vai metāla, kā piemēram logiem, durvīm, u.c.

Art.-Nr.	GTIN	Malas garums	Malas platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
14758	4026639147585	6 cm	6 cm	4	2,49	9,96
14759	4026639147592	6 cm	6 cm	20	1,93	38,60

PRIEKŠROCĪBAS:
Droša hermetizācija pateicoties pārlīmētiem 3D-iekšējiem stūriem. Pateicoties ūdensizturīgajai SOLID -līmei tiek nodrošināti ilgstoši hermētiski savienojumi iekštelpās un ārā. Ērti pielāgojams ar nazi vai šķērēm, piemēram uz mazākiem laukumiem.Stūru forma pārlocāma: līmējošais laukums ir formas abās pusēs; Mīksts, elastīgs flīsa audums: optimāli piemērots šāda veida pieslēgumu vietām; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu pārklāta PE-folija
Malas garums:	6 cm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 408.lpp

TESCON® INVEX

Pašlīmējoša 3D-forma ārējo stūru hermetizācijai

PIELIETOJUMS: Līp pie tvaika un citām gaisa hermetizācijas membrānām, kas izgatavotas no folijas un papīra; tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām no cietām kokšķiedras plāksnēm, jumta membrānām, spāru membrānām, sienu aizsargmembrānām, kokšķiedras jumta plāksnēm (pirms tam apstrādāt ar TESCON PRIMER RP grunti), norobežojošajām konstrukcijām no koka, cietiem plastikātiem vai metāla, kā piemēram logiem, durvīm, u.c.

Art.-Nr.	GTIN	Malas garums	Malas platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
14761	4026639147615	6 cm	6 cm	4	2,89	11,56
14760	4026639147608	6 cm	6 cm	20	2,32	46,40

PRIEKŠROCĪBAS:
Droša hermetizācija pateicoties pārlīmētiem 3D-ārējiem stūriem. Pateicoties ūdensizturīgajai SOLID -līmei tiek nodrošināti ilgstoši hermētiski savienojumi iekštelpās un ārā. Ērti pielāgojams ar nazi vai šķērēm, piemēram uz mazākiem laukumiem. Stūru forma pārlocāma: līmējošais laukums ir formas abās pusēs; Mīksts, elastīgs flīsa audums: optimāli piemērots šāda veida pieslēgumu vietām; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu pārklāta PE-folija
Malas garums:	6 cm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 410.lpp

Visas manšetes un detaļu risinājumi tiek piegādāti tikai veselos iepakojumos. Pēc pieprasījuma pieejami arī lielāki iepakojumi. Jautāt: +371 2 9 116 116

INSTAABOX

Instalāciju kārba

PIELIETOJUMS: Konstrukcijās bez instalāciju slāņa INS TAA BOX var kalpot kā vieta elektro iekārtu pieslēgumu sadales kārbas izveidošanai. Lai to izveidotu, instalāciju kārba tiek blīvi piestiprināta pie esošā tvaika un gaisa aizsargmembrānu slāņa. Tādējādi tiek izpildītas DIN 4108-7, SIA 180 un ÖNorm B8110-2 normatīvu prasības, kas attiecas uz gaisa izolācijas nodrošināšanu parasto sadales kārbu uzstādīšanā. INSTAABOX kārbu var piestiprināt gan pieiekšējām, gan ārējām konstrukcijām.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
11751	4026639117519	320 mm	190 mm	5	3,26	16,30
11942	4026639119421	320 mm	190 mm	20	2,99	59,80

PRIEKŠROCĪBAS:
Elektrokārbu hermētiska montāža konstrukcijām bez instalāciju slāņa saskaņā ar normatīvu DIN 4108-7, SIA 180 un ÖNorm B8110-2 prasībām; piemērots līdz pat 3 elektrokārbām; iepriekš sagatavoti caurdures punkti vadiem ar diametru līdz 20mm.

TEHNISKIE DATI:

Materiāli:	Lokans, elastīgs polietilēns
Temperatūras noturība:	–10 °C līdz +80 °C
Vadu diametrs:	līdz 20 mm
s_d-vērtība:	> 10 m
Dziļums:	55 mm
Garums / platums iekšpuse:	260 mm / 130 mm
Garums / platums kopā:	320 mm / 190 mm

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 412.lpp

STOPPA

Cauruļu (gofru) galu aizbāžņi

PIELIETOJUMS: Cauruļu galu (gofru) aizbāžņi STOPPA paredzēti ātrai un ilgstoši drošai un blīvai kabeļu montāžai caurulēs saskaņā ar DIN 4108-7. Pašu cauruļu drošai un blīvai pieslēgšanai gaisa aizsargmembrānām pieejamas ir cauruļu manšetes (piem., ROFLE X 20 vai ROFLE X 20 multi).

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Ārējais diametrs	Iekšējais diametrs	IV	EUR / Gab.	EUR / IV
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	0,71	14,20
STOPPA 16	12946	4026639129468	16 mm	11 mm	100	0,62	62,00
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	0,75	15,00
STOPPA 20	12948	4026639129482	20 mm	15 mm	100	0,67	67,00
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	0,82	16,40
STOPPA 25	12950	4026639129505	25 mm	19,5 mm	100	0,72	72,00
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	0,88	17,60
STOPPA 32	12952	4026639129529	32 mm	25 mm	100	0,77	77,00
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	0,94	18,80
STOPPA 40	12954	4026639129543	40 mm	31,5 mm	100	0,83	83,00

PRIEKŠROCĪBAS:
Nodrošina hermētisku pieslēgumu saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un ÖNorm B 8110-2* prasībām; elastīga caurduramā membrāna, kas hermetizē jebkura diametra kabeļus/caurules; vienkārša caurduršana ar naglu vai skavas galu; vairāku slāņu aizbāžņa gals nodrošina optimālu aizbāžņa ievietojumu profilētā caurulē; Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Termoplastisks elastomers (TPE)
Temperatūras noturība:	–50 °C līdz +90 °C
Iestrādes temperatūra:	> –10 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 414.lpp

Visas manšetes un detaļu risinājumi tiek piegādāti tikai veselos iepakojumos. Pēc pieprasījuma pieejami arī lielāki iepakojumi. Jautāt: +371 2 9 116 116

WYFLEXA

Smērējams hermētiķis

PIELIETOJUMS: Smērējams hermētiķis grūti pieejamu un grūti salīmējamu izvadu un pieslēgumu hermetizācijai jaunbūvēs un rekonstruējamās ēkās gan iekšdarbiem, gan ārā. WYFLEXA pielīp pie visiem būvniecības materiāliem, visām pro clima membrānām, kā arī membrānām izgatavotām no PP, Pe, Pa, alumīnija un papīra.

Art.-Nr.	GTIN	Piegādes forma	Tilpums	komplektā	Ražīgums	IV		IV/ Pal.	EUR / Gab.
14833	4026639148339	Kārtridžs	310 ml	Flīss, ota	ca. 0,35 m²	1		-	14,20
14832	4026639148322	Kārtridžs	310 ml	-	ca. 7,00 m²	20	Profi-lep*	60	6,85
14830	4026639148308	Spainis	2 Liter	Flīss, ota	ca. 2,25 m²	1		75	57,80
14857	4026639148575	Spainis	3 Liter	-	ca. 6,75 m²	2	Profi-lep*	28	44,40
14957	4026639149572	Flīss	15 cm x 25 m	-	7,5 m²	2	Profi-lep*	-	13,50

** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Pielīp pie visām būvniecības virsmām, saslapina visu virsmas laukumu un dziļi iespiežas tajā. Veido pastāvīgu hermetizācijas slāni un ir elastīgs: nodrošina gaisa un vēja necaurlaidību un vada ūdeni. Viegli iestrādājams ar parastām otām. Ātri žūstošs. Nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus. Mainīga mitruma sd-vērtība. Labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Akrilskābes kopolimēra dispersija, PET-flīsa audums
mainīga mitruma s_d-vērtība:	0,08 - > 2m
Pakļaujams brīvai atmosfēras iedarbībai (izžuvis):	3 mēnešus
Ūdensstabs:	> 2.000 mm
Iestrādes temperatūra:	0 °C līdz +50 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši-20 °C līdz +100 °C
Ražīgums:	apt. 890 ml/m² flīsa (atkarībā no virsmas)

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 416.lpp

TESCON® FIX

Montāžas leņķa līste drošam pieslēgumam pie gaisa hermetizācijas slāņa spāru un griestu baļķu rajonā

PIELIETOJUMS: Montāžas leņķa līste TESCON FIX nodrošina skaidri noteikta hermetizācijas slāņa izveidi stūrainās un viegli noapaļotās ietaises vietās, piem. renovējot jumtu no ārpuses ar DASAPLANO-Sisitēmu. Kombinācijā ar TESCON PRIMER RP var izveidot savienojumu arī pie sarežģītām pamatnēm, kā piemēram veca koka.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Malas garums	IV	IV / Pal.	EUR / Gab.	EUR / IV
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15	100	2,15	32,25
15437	4026639154378	1 m	3 cm	50	80	1,95	97,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Nodrošina precīza hermetizācijas slāņa izveidošanu stūrainās un viegli noapaļotās konstrukciju vietās; Ar griešanas instrumentu (šķērēm vai zāģi) viegli piegriežama vajadzīgajā garumā; Ar skavotāja vieglī piestiprināma pie koka konstrukcijām; pateicoties ūdensnecaurlaidīgajai SOLID-līmei pieslēgums ir drošs un hermētisks; labākie testu rezultāti uz emisijām.

TEHNISKIE DATI:

Pamatmateriāls:	Speciāls PP flīsa audums
Līme:	ūdensnecaurlaidīga SOLID-līme
Atdalošā kārta:	ar silikonu apstrādāta PE-folija
Malu platums:	apt. 30 mm
Leņķa līste:	Kraftkartons
Pakļaušana brīvai atmosfērās iedarbībai:	Līmlente: 6 mēnešus; Leņķa līste: jābūt aizsargātai pret nokrišņiem
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 418.lpp

DASATOP® FIX

Montāžas līstes rekonstrukciju darbiem tvaika membrānu stiprināšanai pie spārēm

PIELIETOJUMS: Montāžas līstes DASATOP FIX renovāciju laikā atvieglo tvaika membrānu (piem. pro clima DASATOP) hermētiski ciešu piestiprināšanu pie spārēm. DASATOP FIX palīdz izvairīties no konvekcijas tuneļa izveidošanos konstrukcijā un tādējādi nodrošinot augstu būvkonstrukcijas aizsargātību. Līsti var viegli ar rokām saīsināt un skavām, skrūvēm vai naglām nofiksēt pie spārēm.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Biezums	IV	IV / Pal.	EUR / Gab.	EUR / IV
15435	4026639154354	1,00 m	40 mm	3 mm	50	100	0,75	37,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Nodrošina tvaika membrānas ciešu piekļaušanos pie spārēm; Ideāls pro clima DASATOP-sistēmas papildinājums; Ar rokām saīsināma; Vienkārši piestiprināma; Ar skavotāju ērti stipriprināma pie koka konstrukcijām.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	MDF/ HDF šķiedru plāksne E1 / V20
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai:	4 nedēļas
Iestrādes temperatūra:	no -10 °C
Temperatūras noturība:	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāt:	sausā un vēsā vietā

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 420.lpp

Elektro-hermetizācijas kaste

Viss vadu un ventilācijas kanālu hermētiskai montāžai saskaņā ar DIN 4108-7

PIELIETOJUMS: Viss nepieciešamais vadu un ventilācijas kanālu hermētiskai montāžai saskaņā ar DIN 4108-7, OENORM 8110-2 un SIA 180.

Nosaukums	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Augstums	Svars	EUR / Gab.
Elektro-hermetizācijas kaste maza	14669	4026639146694	40 cm	30 cm	23,5 cm	3,85 kg	280,00
Elektro-hermetizācijas kaste liela	14668	4026639146687	60 cm	30 cm	23,5 cm	7,1 kg	545,00

VORTEILE:
Droša un ātra vadu, vadu kārbu, ventilācijas kanālu, slēdžu un rožešu (kā arī citu elementu) hermetizācija; Piemēroti materiāli, lai izvairītos no ēkas bojājumu un pelējuma veidošanās; pilnīgs un pārskatāms prežu sortiments vienā kastē; Materiāli, kas gatavi lietošanai un ērti turami vienkopus pa rokai. Izlietoto materiālu vienkārša atjaunošana ar atsevišķu pasūtījumu palīdzību.

Elektro-hermetizācijas kaste maza:
5 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 2 x KAFLEX multi, 5 x KAFLEX post, 5 x ROFLEX 20, 2 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32

Elektro-hermetizācijas kaste liela:
30 x KAFLEX mono, 30 x KAFLEX duo, 2 x KAFLEX multi, 20 x KAFLEX post, 30 x ROFLEX 20, 20 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON VANA, 20 x STOPPA 16, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32, 20 x STOPPA 40, 5 x INSTAABOX

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 422.lpp

WILLFIX®

Hermētisks trubu izvada atloks caur jumtu siltumizolāciju

PIELIETOJUMS: Ilgstoši droša gaisa un vēja necaurlaidīga trubu izvada izveidei caur cietiem jumtu siltumizolācijas materiāliem, tādiem kā kokšķiedra, polistirols un poliuretāns.

Art.-Nr.	GTIN	Garums	trubām-Ø	IV	IV / Pal.	EUR / Gab.	EUR / IV
16470	4026639164704	priekš 300 mm	110/125 mm	1	30	64,25	64,25
16471	4026639164711	priekš 300 mm	110/125 mm	10	12	57,95	579,50

PRIEKŠROCĪBAS:
Precīza izvadu kanālu izveide – siltumizolācijas slānī neveidojas nesiltināti dobumi; Hermētiski drošs pieslēgums pie iekšpusē uzstādītā gaisa un tvaika hermetizācijas slāņa; Trubām ar Ø 100-120 mm; Siltumizolācijas materiāliem no 80-300 mm biezumā; Tīra, droša un laiku taupoša montāža.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	PVC / PP
Siltumizolācijas biezums:	80 - 300 mm
Ārējais diametrs:	110 mm vai 125 mm
Iekšējais diametrs:	125 mm
Temperatūras noturība:	-40 °C līdz +80 °C

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 424.lpp

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sila iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882

WILLFIX® darbarīku komplekts

PIELIETOJUMS: 8-daļīgs profesionālu darbarīku komplekts stingrā plastmasas pārnēsājamā kastē. Profesionālai un vienkāršai WILLFIX trubu atloka izvadei caur cietiem jumtu siltumizolācijas materiāliem izgatavotiem no kokšķiedras, polistirola un poliuretāna.

Art.-Nr.	GTIN	Platums	Dziļums	Augstums	IV	EUR / IV
16472	4026639164728	54 cm	36 cm	41 cm	1	685,00

SATURS:
- Kroņurbis ø 170 mm, garums apt. 300 mm
- Dziļuma ierobežotājs ar vītņveida galu
- Fiksēšanas atslēga 3 mm ar T-veida rokturi
- Spirālveida vilcējs 400 mm
- Rotējošs asmenis ar T-veida rokturi
- Kroņurbis ø 133 mm ar 300 mm pagarinājumu
- Plakanā ota (bez marķējuma)
- Atslēga 7 mm

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 426.lpp

Pudele ar otu 500 ml

PIELIETOJUMS: Darbarīks īpašī ātrai un vienkāršai sakausēšanas šķīdinātāja WELDANO TURGA iestrādei.

Art.-Nr.	GTIN	Tilpums	Platums	IV	EUR / IV
16440	4026639164407	500 ml	(Otai) 35 mm	1	18,36

PRIEKŠROCĪBAS:
Ātra un vienkārša sakausēšanas šķīdinātāja WELDANO TURGA uzklāšana; Pietiek ar vienu amatnieku, lai veiktu sakausēšanu; Pudelē neveidojas šķīdinātāja nosēdumi; Tilpums 500 ml.

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 427.lpp

Piespiešanas rullis ROLLFIX

PIELIETOJUMS: Rullītis SOLITEX WELDANO membrānu sakausējumu vietu piespiešanai.

Art.-Nr.	GTIN	Platums	IV	EUR / IV
16439	4026639164391	(Rullis) 40 mm	1	35,65

PRIEKŠROCĪBAS:
Pateicoties silikona rullītim virsmas ir tīras; Ergonomisks rokturis spēka pārneses veicināšanai

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 427.lpp

PRESSFIX

ANWENDUNG: Praktisks instruments vieglākai līmlentu piespiešanai. Atvieglo darbu un uzlabo rezultātu

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
11426	4026639114266	10*	4,90

** pieejams tikai pilns iepakojums*

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 430.lpp

CLOX

Hermetizācijas aizbāžņi iepūšamās siltumizolācijas iepūšanas caurumu aiztaisīšanai kokšķiedras plāksnēs

PIELIETOJUMS: Hermetizācijas aizbāžņi iepūšamās siltumizolācijas iepūšanas caurumu aiztaisīšanai kokšķiedras plāksnēs biezumā sākot no 35 mm. Piemēroti caurumiem diametrā 106,5 vai 120 mm.

Artikel	Art.-Nr.	GTIN	Diametrs	Biezums	IV		IV / Pal.	EUR / Gab.	EUR / IV
CLOX SLIM	15609	4026639156099	106,5 mm	40 mm	30		36	1,33	39,90
CLOX SLIM	15610	4026639156105	106,5 mm	40 mm	120	Prof-IV *	8	1,23	147,60
CLOX	14036	4026639140364	106,5 mm	60 mm	30		36	1,80	54,00
CLOX	14049	4026639140494	106,5 mm	60 mm	120	Prof-IV *	12	1,70	204,00
CLOX	14670	4026639146700	120 mm	60 mm	30		28	2,02	60,60
CLOX	14672	4026639146724	120 mm	60 mm	120	Prof-IV *	8	1,90	228,00

*** Prof-iepak. pieejams tikai pilns iepakojums*

PRIEKŠROCĪBAS:
Ātra un ērta siltumizolācijas iepūšanas caurumu slēgšana kokšķiedras plāksnēs; Ar piemērotu apmešanas sistēmu uzreiz apmetami; Vienkārša uzstādīšana bez papildus darbarīkiem; Tīra virsma; Nofiksējas tūlīt pēc uzstādīšanas.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Kokšķiedra
Diametrs:	CLOX PLĀNS: 106,5 mm CLOX: 106,5 mm vai 120 mm
Biezums:	CLOX PLĀNS: 40 mm / CLOX: 60 mm
s_d -vērtība:	CLOX PLĀNS: 0,12 m / CLOX: 0,18 m
Siltumvadītspējas rādītājs: λ	0,046 W/m×K

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 428.lpp

GLUMEX šķīdinātājs

PIELIETOJUMS: pro clima GLUMEX ar mīkstu lupatu uzklāt uz notīrāmās virsmas un nedaudz ierīvēt. jau pēc dažām minūtēm redzamas šķīdināšanas pazīmes. Ar raupju materiālu (piem. lupatu vai birsti) netīrumu tagad var noberzt. Gadījumā, ja paliek kādi netīruma atlikumi, procesu var atkārtot. Vispirms ieteicams uz tīrāmās virsmas neredzamās daļas pārbaudīt GLUMEX panesamību.

Art.-Nr.	GTIN	Tilpums	IV	EUR / IV
10161	4026639017185	0,4 l	1	9,80

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 430.lpp

pro clima TENAPP

Prkatisks Primer līdzekļa iestrādes darbarīks 1l dozatorpudelē

PIELIETOJUMS: Īpaši ātrai un vienkāršai TESCON PRIMER RP šķīdinātājus nesaturošās grunts uzklāšanai 1l dozatorpudelē.

Art.-Nr.	GTIN	IV	kg / IV	EUR / IV
12944	4026639129444	1	0,50	17,85

PRIEKŠROCĪBAS:
Ātra un vienkrša Primer grunts uzklāšana uz mīkstās kokšķiedras, apmetuma, betona u.c.; Uzklāšana un grunts izplatīšana pa virsmu vienā darbībā; Darbu iespējams paveikt vienpersoniski; Nav nepieciešama ota; Primer grunts nenosēžas konteinerā; kompletā 5 švammes aplikācijas ruļļi.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	nerūsējošs tērauds
Svars:	apt. 300 g
Garums:	280 mm
Platums:	125 mm
Augstums:	150 mm

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 430.lpp

Izspiešanas rīks 600 F

PIELIETOJUMS: Paredzēts pro clima desveida folijām. Izturīgs alumīnija cilindrs, viegli tīrāms.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10154	4026639017239	1	32,70

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 430.lpp

pro clima dubultais uzgalis DKF

PIELIETOJUMS: Dubultais uzgalis, kas izgatavots no augstvērtīga alumīnija. Cieta alumīnija vītne. Paredzēta divu līmes joslu uzklāšanai pro clima DA-S strēmeļu pielīmēšanai leņķveida grīdas-sienu sienu zonās.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10153	4026639017260	1	16,90

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 430.lpp

pro clima SHELLY

PIELIETOJUMS: Mobilā telefona somiņa ar starojuma aizsardzības pārklājumu. Aizsargā Jūs, Jums apkārt esošos cilvēkus un mazuļus mātes miesās telefonsarunu laikā. Pieejami melnā un sarkanā krāsā (viedtālruņiem, BlackBerry, iPhone u.c. telefoniem).

Art.-Nr.	GTIN	Krāsa	Izmērs	IV	EUR / IV
11491	4026639114914	schwarz	XL: 16 cm x 8,5 cm	1	19,80
12242	4026639122421	rot	XL: 16 cm x 8,5 cm	1	19,80
1AR00215	4026639202154	schwarz	XXL: 17 cm x 9,5 cm	1	22,50
1AR00220	4026639202208	rot	XXL: 17 cm x 9,5 cm	1	22,50

JAUNI IZMĒRI

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 431.lpp

RAPIDOLL Līmlentes ruļļa turētājs

ANWENDUNG: Pro clima RAPID CELL (ruļļiem ar 15 m tekošo garumu). Ātrai līmlentes iestrādei (piem.pie kokšķiedras plāksnēm). Izrullēt, piespiest un noplēst vienā piegājienā.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10158	4026639017284	1	4,80

Papildinformācija:
WISSEN katloga 431.lpp

DUPLEX rokas līmlentes ruļļa turētājs

PIELIETOJUMS: Ātrai pro clima DUPLEX līmlenšu (ruļļiem ar 20 m tekošo garumu) iestrādei. Izrullēt, piespiest un noplēst vienā piegājienā.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10157	4026639017277	1	4,80

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 431.lpp



pro clima KLIPFIX

PIELIETOJUMS: CONTEGA FIDEN EXO spraugu blīvēšanai paredzēto līmlenšu ērtākai iestrādei

Art.-Nr.	GTIN	VE	EUR / VE
15651	4026639156518	1	6,85

PRIEKŠROCĪBAS: Iesāktais rullis tiek saslēgts; novērš līmlentes uzpūšanos; ietaupa materiālu un izmaksas

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 431.lpp

WINCON Pārbaužu komplekts

Sastāv no pārbaudes ierīces, tās transportēšanas kastes, pārbaužu protokoliem, 2 ruļļiem WINCON-līmlentes, DŪMU pudeles.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10162	4026639018229	1	1590,00

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 432.lpp

WINCON Pārbaužu ierīce

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10163	4026639018205	1	1300,00

TEHNISKIE DATI:

Ventilators rāmī:	810 x 810 mm
Pieslēgums:	230 V / 50 Hz / 4,35 A
Max. gaisa apmaiņas daudzums:	11.000 m^3/h; 9.600 m^3/h bei 50 Pa
Aprīkojums:	Diferenciālā spiediena rādītājs, ātrumu kontrole, elektrības vads 5 m
Garantija:	2 gadi

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 432.lpp

WINCON Transportēšanas kaste

Izturīga un praktiska transportēšanas kaste izmantošanai būvobjektos ar rokturiem un noņemamu vāku.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10164	4026639018250	1	280,00

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	Finieris
Izmēri:	A/86 x P/42 x Dz/85 cm

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 432.lpp

WINCON Pārbaužu protokoli

Objekta formālai nodošanai.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10165	4026639018236	1	7,20

TEHNISKIE DATI:

Skaits:	25 loksnes ar paškopējošām lapām
Formāts:	A4



Papildinformācija:
WISSEN kataloga 433.lpp

Ražotājs: MOLL bauökologische Produkte GmbH, D-68723 Schwetzingen, Rheintalstr.
Izplatītājs: SIA "ARTIVA", Sīla iela 9, Rīga, info@artiva.lv, www.artiva.lv, Tel.+371 29116116, +371 29252882



WINCON Līmlente

Atkārtoti noplēšama, pagaidu hermetizācijai WINCON-pārbaužu laikā.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
10166	4026639018199	1	9,20

TEHNISKIE DATI:

Rullis:	50 mm plata / 50 m gara

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 433.lpp

DŪMU PUDELE

Gaisa hermetizācijas slāņa kontroles miglas ģenerators

PIELIETOJUMS: Gaisa hermetizācijas slāņa kontroles miglas ģenerators. Plastmasas pudeli viegli saspiežot tiek izpūsts neliels miglas mākonis, kurš kļūst redzams pateicoties gaisa plūsmai zemspiediena gaisa hermetizācijas slāņa kontroles procesam. Ar vienu pudeli pietiek apt. 150 - 250 lietošanas reizēm. Sastāvu sakratot vizualizējamais miglas daudzums tiek palielināts.

Art.-Nr.	GTIN	IV	EUR / IV
16533	4026639165336	1	17,95

PRIEKŠROCĪBAS:
Gatava lietošanai; Slēgtā veidā pudele glabājama bez noteikta termiņa; Aukstā migla - nerada riskus caurumiem hermetizācijas slānī; Maza, ietilpst bikšu kabatā; Ļoti produktīva.

TEHNISKIE DATI:

Materiāls:	siloksānu speciālmaisījums

Papildinformācija:
WISSEN kataloga 433.lpp

NEU

Katalogs »pro clima WISSEN 2016/17«

Lielais produktu iestrādes padomu katalogs. 448 lapas pušu rokasgrāmata ar informāciju par produktiem un to sistēmām, pētījumi »Droši risinājumi enerģētiskai rekonstrukcijai« un »Būvniecības bezbojājumu potenciāla aprēķins«.

Pieprasīt bez maksas

Tel.: + 371 2 9116 116 · info@artiva.lv
www.artiva.lv (šobrīd tikai vācu valodā)

Ražotājs:
MOLL
bauökologische Produkte GmbH · Reinštālštrāse 35 - 43 · D-68723 Švetcingena
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · e-pasts: info@proclima.de · www.proclima.de
Izplatītājs: SIA "ARTIVA" · Sila iela 9 · LV-1057 · Rīga · Tel.: +371 29116 116
· e-pasts: info@artiva.lv · www.artiva.lv

Visi aprastītie ieteikumi balstīti uz šī brīža pētījumu rezultātiem un praktiskās pieredzes. Paturam tiesības veikt izmaiņas ieteikto konstrukciju uzbūvē un materiālu ietrādes principos, kā arī produktu tālākā attīstībā un ar to saistajās kvalitātes izmaiņās dažādiem produktiem individuāli. Jums aktuālā produktu iestrādes brīdī, labprāt informēsim Jūs par jaunāko tehnisko risinājumu katrā atsevišķā gadījumā.

pro clima

2017-01 M15106